


## Meetinstructie Luxaflex jaloezie 16/25mm

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

### “In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
  - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
  - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
  - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf.

Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook 5 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een vrij hangend product. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

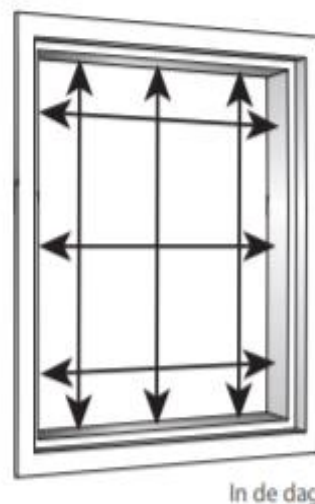

*Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.  
U wilt een Luxaflex jaloezie bestellen.*

*Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.*

### “Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn



De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat)inclusief bovenbak en onderlat. De opgegeven hoogte is de jaloezie in gesloten toestand.

### “METEN IS WETEN”


***Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.***

***Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.***

## TruFit meten in de dag

### TruFit®

Zeer geschikt voor montage op o.a. draai-kiepraam en/of deur d.m.v. plakprofiel op het glas. Vanwege plakken op glas is het niet in een vochtige ruimte te adviseren.

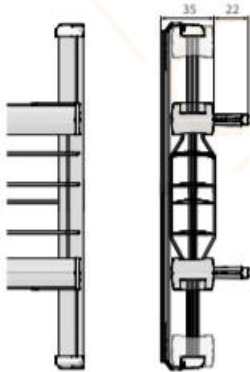

### Bij tuimelschuif bediening:

- Tuimelschuif bediening altijd op bovenste en onderste bedieningsprofiel.
- Bediening gaat door middel van kunststof handgreep.
- Altijd ingespannen met spankoord.
- Bedieningsprofielen leverbaar in de kleuren wit (CW), grijs (LG) en zwart (BS).
- Gewenste profielkleur opgeven bij bestelling.
- Standaard met plakprofiel.
- Spanvoetjes verkrijgbaar in wit, grijs of zwart.
- Plakprofiel verkrijgbaar in de kleuren wit (CW), grijs (LG), antraciet (MG) en zwart (BS).

### Metten van TruFit® (ABC-methode)

#### Method A (Hout en kunststof kozijn)

- Indien het kozijn een raamrubber heeft dat kleiner is dan 5 mm, meet dan over het raamrubber heen, van glaslat naar glaslat, en haal vervolgens 5 mm van de breedte af en 4 mm van de hoogtemaat.

#### Method B (Aluminium kozijn)


- Indien het kozijn een raamrubber heeft dat in de breedte groter is dan 5 mm en in de diepte kleiner is dan 5 mm, meet dan tot het raamrubber, van raamrubber naar raamrubber, en tel dan 3 mm in de breedte en 6 mm in de hoogte erbij op.

#### Method C (Aluminium kozijn)

- Indien het kozijn een raamrubber heeft dat in de breedte kleiner is dan 5 mm en in de diepte groter is dan 5 mm, meet dan tot het raamrubber, van raamrubber naar raamrubber, en tel 4 mm bij de breedte op en in de hoogte 11 mm op.



## Afmetingen bovenbak en onderlat

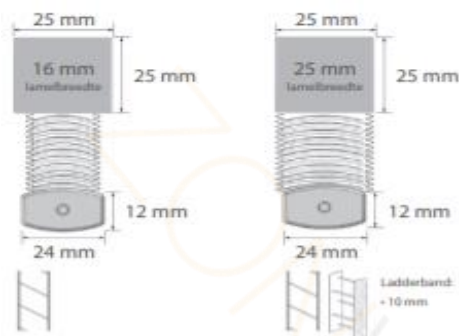

### Indicatie ladderkoord afstand

Breedte (in mm)	Eindafstand (in mm)	Ladderkoorden	Optrekkkoorden
<b>16 mm jaloezie</b>			
270	500	90	2
501	620	110	2
621	1020	110	3
1021	1420	110	4
1421	1820	110	5
1821	2220	110	6
2221	2700	150	6
<b>25 mm jaloezie</b>			
270	500	90	2
501	620	110	2
621	900	150	2
901	1500	150	3
1501	2100	150	4
2101	2700	150	5
2701	3300	150	6

### Standaard bediening


#### Maatvoering

### Indicatie pakkethoogte (in mm)

Hoogte product in mm	Ladderkoord 16 mm	Ladderkoord 25 mm	Ladderband 25 mm	VarioFlex 25 mm	MegaView®
1000	80	80	135	85	80
1500	100	95	165	100	100
2000	120	110	195	115	120
2500	140	130	225	135	140
3000	-	140	250	145	155
3500	-	-	-	-	-
4000	-	-	-	-	-


## Bedieningsvormen

### Optrekkkoord met tuimelstang

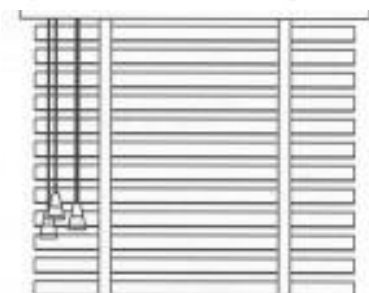


• Standaard bediening voor 16 & 25 mm jaloezie.

### Handgreep / onderlatbediening met tuimelstang




- Altijd met koordgeleiding en standaard kunststof handgreep.
- Alleen verkrijgbaar in 16 mm & 25 mm jaloezie.

### LiteRise® (25 mm)

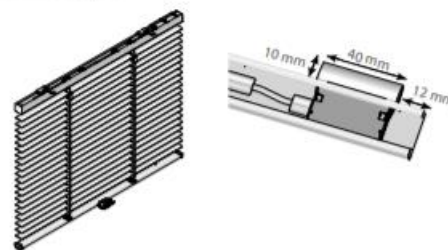

- Standaard is de 25 mm jaloezie voorzien van design handgreep wit of alu.
- De 25 mm jaloezie is 60 mm langer dan opgegeven, daardoor 3 extra lamellen op de onderlat in gesloten positie.
- Bij o.d.d. / wandplaatsing altijd de meegeleverde opvulblokjes gebruiken.
- Kiervorming bij sluiting i.d.d. aan onderzijde.
- Boven de 1800 mm breedte twee handgrepen.
- Vanwege het veersysteem is het advies om deze niet in een vochtige ruimte te plaatsen waar niet geventileerd kan worden.


### Monocommando eindloos ketting

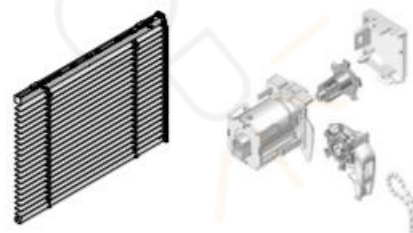

- Ketting standaard voor 16 & 25 mm in kunststof wit, grijs, antraciet en zwart.
- Kindvriendelijke uitbrek bediening bij 16 & 25 mm.

### PowerView® Automation


- 18V motor bij 16 & 25 mm.
- Vrijhangende modellen beschikbaar, (niet schuin).
- Aansturing met afstandbediening, tablet of smartphone.
- 18V motor met Li-ion oplaadbare batterijpack, transformator of batterijen (12 stuks).
- Uitsluitend met ladderkoord



## FrameFix™




- Ingespannen model voorgemonteerd in magnetisch frame.
- Verkrijgbaar in 16 & 25 mm lamelbreedte.
- Verkrijgbaar als standaard en Top Down / Bottom Up model.
- Frames zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, crème, zwart, antraciet en lichtgrijs.
- Opgegeven maatvoering is buitenste blijvende maat van het profiel.
- Zeer geschikt voor aluminium en kunststof draai-kiepramen.
- Opbouwhoogte is 14,5 mm.
- Minimale inbouwdiepte is 16 mm.
- Profielbreedte inclusief flens is 36 mm.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Eenvoudig te verwijderen.
- Altijd handgreepbediening i.c.m. tuimelstang m/z schuif-tuimelknop.

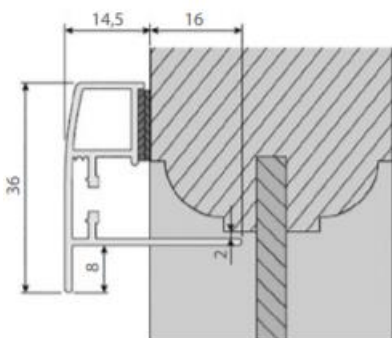

## Metten van FrameFix™

Voor het opmeten van een FrameFix™ is een meethulp beschikbaar. Een FrameFix™ kan alleen als een blijvende maat opgegeven worden. De op te geven maten zijn van buiten kant frame tot buiten kant frame gemeten.


De magneetstrip moet in zijn geheel op een vlak deel van het kozijn geplakt kunnen worden.

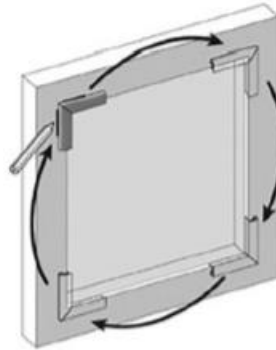

Voor het inmeten type FrameFix is een meethulp beschikbaar. U heeft dit nodig om de juiste maat op te meten. U kunt een meethulp voor € 7,50 bestellen. U kunt uw gegevens naar [info@zonweringshop.nl](mailto:info@zonweringshop.nl) sturen, dan gaan wij voor u zorgen dat de meethulp toegestuurd wordt. Dit bedrag wordt gecrediteerd als u de bestelling plaats van Framefix bij Zonweringshop.nl.

## Aandachtspunten

- Indien meerdere jaloezieën direct naast elkaar hangen kan niet worden gegarandeerd dat de lamellen exact doorlopen. Dit wordt veroorzaakt doordat er enige rek in de ladderkoorden zit en/of door verschillende afmetingen
- Bij diverse kleuren kan er een afwijkend profielkleur (bovenbak en onderlat) geleverd worden, dit kunt u zien door op het blauwe i-tje te klikken, bij standaard profiel kleur ziet u of deze afwijkend is. Bij twijfel kunt u altijd navraag doen.

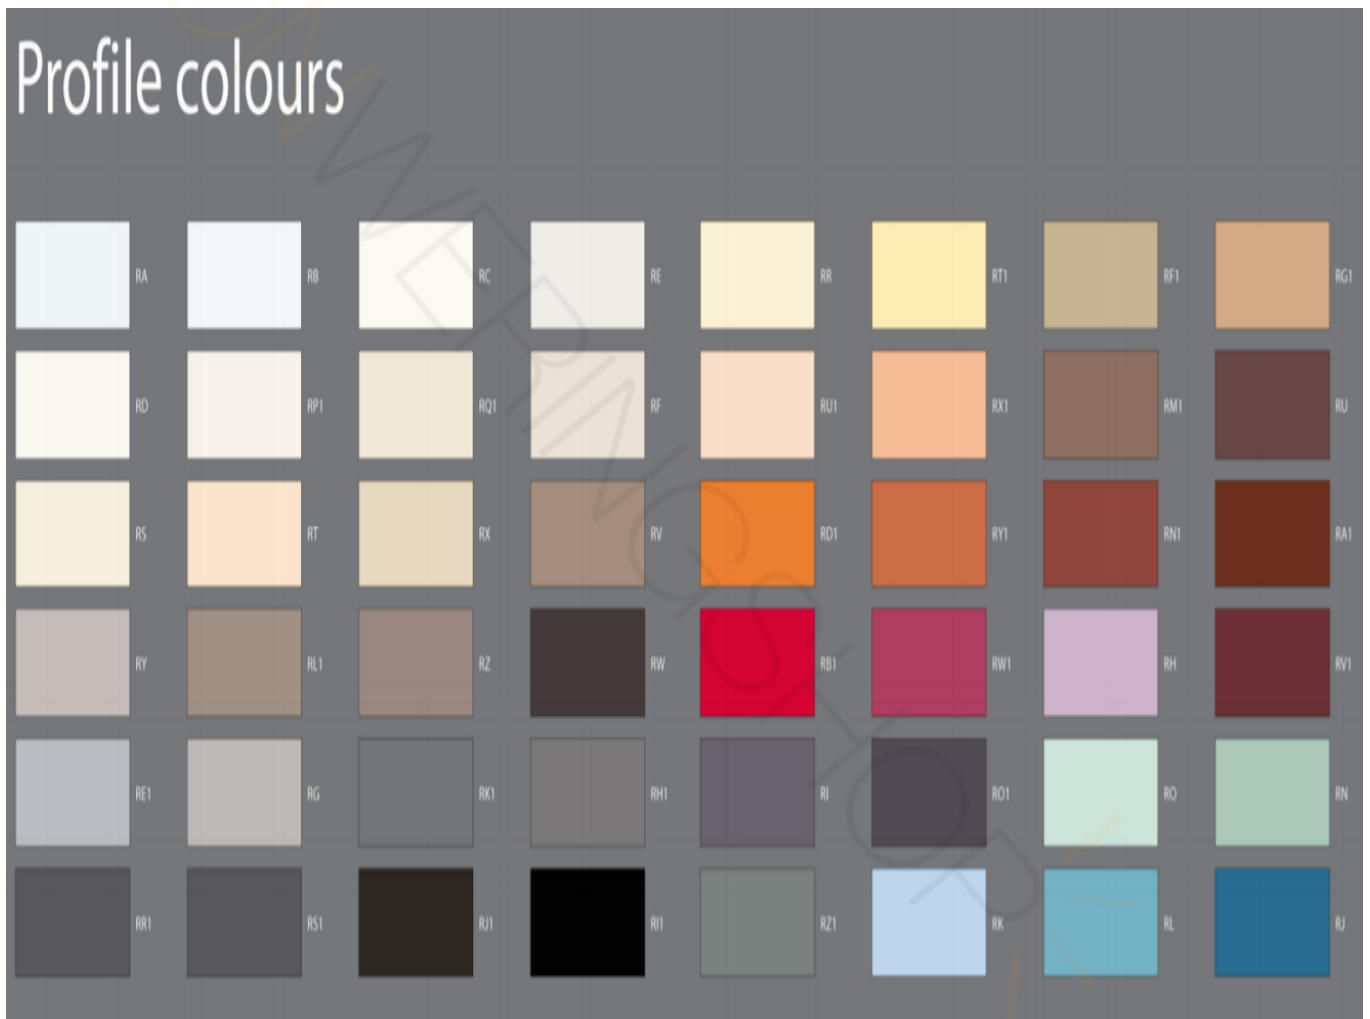

- Bij LiteRise in de dag is er een kiervorming aan de onderzijde zichtbaar in gesloten toestand

## Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

## Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

