ZONWERINGSHOP

MEETINSTRUCTIE

ZO MEET U UW ROLGORDIJNEN

Volg deze eenvoudige stappen voor een perfecte pasvorm en optimaal comfort.

Luxaflex®

Rolgordijnen

Eenvoudig en stijlvol licht- en privacy regelen

ZONWERINGSHOP

Meetinstructie Luxaflex® rolgordijnen

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

“In de dag”= tussen het kozijn of muren

– Het product wordt in het kozijn gehangen
– Meet de breedte van het kozijn links en rechts
– Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
– Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters

Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 3 mm vanaf. Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts. Hier hoeft geen reductie afgehaald te worden Hierdoor is het altijd een vrij hangend product. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

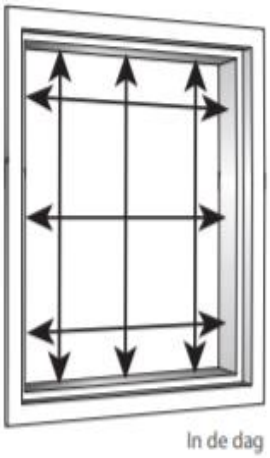

Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
U wilt een Luxaflex rolgordijn bestellen.
Dan wordt de op te geven maat: 1247 mm breed en 1500 mm hoog.

“Op de dag”= voor het kozijn

– Het product wordt op het kozijn gehangen
– Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
– Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
– Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn

Let op er is altijd een kiervorming tussen de dagkanten per zijde, bedieningskant 18mm, niet bedieningskant 10mm.

“METEN IS WETEN”

Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.
Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.

ZONWERINGSHOP

Rolgordijnen Techniek

Productomschrijving



Model 10 montagesteunen
Stalen montagesteunen
Kettingbediening
Ovale onderlat

- Leverbaar in zes profielkleuren: wit, grijs, zwart, Pearl Chrome, Gun Metal Grey, Champagne.
- Model 10 montagesteunen en model 20 montageprofiel standaard met stalen montagesteunen.
- De standaard profielkleur is wit.
- Zie het stoffenoverzicht op pagina's 16 t/m 18 voor de maximale maatvoering per stof.
- Rolgordijnen hebben standaard een onbeklede ovale onderlat voor een strakke uitstraling.
- Optioneel met beklede, rechthoekige of decoratieve onderlat.
- Rolgordijnen hebben een verende eindplug voor veilige en eenvoudige (de)montage.
- Rolgordijnen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen. Geef bij uw bestelling een serienummer op.
- Binnen een serie kan gekozen worden voor een bepaald type bediening en model.

De begincijfers van het typenummer geven het model aan:
10 = Montagesteunen
20 = Montageprofiel
560 t/m 690 = Cassette

Het eindcijfer in het typenummer geeft de bedieningsvorm aan:
1 = Ketting
3 = SoftRaise®
4 = LiteRise®
6 = Gemotoriseerd 24 of 230 volt
8 = PowerView® automation 18 of 230 volt

Stalen montagesteunen

Montagesteunen

Montageprofiel

- Standaard type montagesteunen.
- Model 10 standaard met magnetische afdekkappen t.b.v. schroefgaten.
- Verkrijgbaar als model 10 met montagesteunen of model 20 met montageprofiel. Zie pagina 8 voor meer informatie.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren: wit, grijs en zwart.
- Verkrijgbaar in 5 lengtes tot het hart van de rol: 33, 38, 46, 55 en 75 mm.
- Zie de maatvoeringstabel op pagina 4 en 5 (check) voor de maximale afmetingen.

Onderlat



Ovale onderlat
- Standaard type ovale onbeklede onderlat.
- Optioneel leverbaar als beklede onderlat.
- Maximale breedte 2500 mm.
- Optioneel met zijgeleidingskabels.
- Niet mogelijk i.c.m. profielgeleiding.
- Beklede onderlat leverbaar met een beperkt aantal stoffen. Zie hiervoor het stoffenoverzicht op pagina's 16 t/m 18.



Ovale XL onderlat
- Optioneel type ovale onbeklede onderlat.
- Optioneel leverbaar als beklede onderlat.
- Maximale breedte 3000 mm.
- Optioneel met zijgeleidingskabels.
- Niet mogelijk i.c.m. profielgeleiding.
- Beklede onderlat leverbaar met een beperkt aantal stoffen. Zie hiervoor het stoffenoverzicht op pagina's 16 t/m 18.

ZONWERINGSHOP

ZONWERINGSHOP

Rolgordijnen Techniek



Rechthoekige XL onderlat

- Optioneel type rechthoekige onbeklede onderlat in wit, grijs of zwart.
- Standaard type onderlat i.c.m. profielgeleiding.
- Maximale breedte 3500 mm.
- Optioneel met zijgeleidingskabels.



Decoratieve onderlat

- Optioneel type onderlat, bestaande uit op de stof geplakte baleinen in wit, grijs of zwart.
- Maximale breedte 2500 mm.
- Niet mogelijk i.c.m. zijgeleidingskabels, profielgeleiding, SoftRaise® en LiteRise®.
- Leverbaar met een beperkt aantal stoffen. Zie hiervoor het stoffenoverzicht op pagina's 16 t/m 18.
- Meerprijs.

ZONWERINGSHOP

ZONWERINGSHOP

Rolgordijnen Techniek

Maatvoering

Model 10 montagesteunen

Model	Bedienings-vorm	Buisdiameter doorsnede 31		Buisdiameter doorsnede 37		Buisdiameter doorsnede 50		Buisdiameter doorsnede 62	
		Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm
Stalen montage steunen	1. Ketting	2000	3000	2500	3000	3000	3000	3500	4000
	3. SoftRaise®								
	4. LiteRise®								
	6. Gemotoriseerd 24 en 230 volt	2000	3000	2500	3000	3000	3000	3500	4000
	8. PowerView® automation 18 en 230 volt	2000	3000	2500	3000	3000	3000	3500	4000
Design edition	1. Ketting	2000	3000	2500	3000	3000	3000		
	3. SoftRaise®								
	4. LiteRise®								
	6. Gemotoriseerd 24 en 230 volt	2000	3000	2500	3000	3000	3000		
	8. PowerView® automation 18 en 230 volt	2000	3000	2500	3000	3000	3000		

Model 20 montageprofiel

Model	Bedienings-vorm	Buisdiameter doorsnede 31		Buisdiameter doorsnede 37		Buisdiameter doorsnede 50		Buisdiameter doorsnede 62	
		Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm
Stalen montage steunen	1. Ketting	2000	3000	2500	3000	3000	3000		
	3. SoftRaise®	2000	2500						
	4. LiteRise®	2000	2500	2500	2500				
	6. Gemotoriseerd 24 en 230 volt	2000	3000	2500	3000	3000	3000		
	8. PowerView® automation 18 en 230 volt	2000	3000	2500	3000	3000	3000		
Design edition*	1. Ketting	2000	3000	2500	3000	3000	3000		
	3. SoftRaise®	2000	2500						
	4. LiteRise®	2000	2500	2500	2500				
	6. Gemotoriseerd 24 en 230 volt	2000	3000	2500	3000	3000	3000		
	8. PowerView® automation 18 en 230 volt	2000	3000	2500	3000	3000	3000		

*Alleen leverbaar in wit, zwart en Pearl Chrome.

ZONWERINGSHOP

Model 560 en 570 cassette S1

Model	Bedienings-vorm	Buisdiameter doorsnede 31		Buisdiameter doorsnede 37		Buisdiameter doorsnede 50		Buisdiameter doorsnede 62	
		Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm
Stalen montage steunen	1. Ketting	2000	3000*	2500	2800*				
	3. SoftRaise®	2000	2500*						
	4. LiteRise®	2000	2500*	2500	2500*				
	6. Gemotoriseerd 24 en 230 volt	2000	3000*	2500	2800*				
	8. PowerView® automation 18 en 230 volt	2000	3000*	2500	2800*				

*Maximale hoogte verschilt per stofkleur (oproldiameter). Zie Luxaflex® connect voor aanvullende info.

Model 580 en 590 cassette S2

Model	Bedienings-vorm	Buisdiameter doorsnede 31		Buisdiameter doorsnede 37		Buisdiameter doorsnede 50		Buisdiameter doorsnede 62	
		Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm
Stalen montage steunen	1. Ketting	2000	3000*	2500	3000*				
	3. SoftRaise®	2000	2500*						
	4. LiteRise®	2000	2500*	2500	2500*				
	6. Gemotoriseerd 24 en 230 volt	2000	3000*	2500	3000*				
	8. PowerView® automation 18 en 230 volt	2000	3000*	2500	3000*				

*Maximale hoogte verschilt per stofkleur (oproldiameter). Zie Luxaflex® connect voor aanvullende info.

Model 680 en 690 cassette S3

Model	Bedienings-vorm	Buisdiameter doorsnede 31		Buisdiameter doorsnede 37		Buisdiameter doorsnede 50		Buisdiameter doorsnede 62	
		Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm	Max. breedte in mm	Max. hoogte in mm
Stalen montage steunen	1. Ketting					3000	3000*	3500	3000*
	3. SoftRaise®								
	4. LiteRise®								
	6. Gemotoriseerd 24 en 230 volt					3000	3000*	3500	3000*
	8. PowerView® automation 230 volt					3000	3000*	3500	3000*

*Maximale hoogte verschilt per stofkleur (oproldiameter). Zie Luxaflex® connect voor aanvullende info.

ZONWERINGSHOP

Rolgordijnen Techniek

Bediening

Child safety

Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Luxaflex® rolgordijnen worden standaard geleverd met de benodigde veiligheidscomponenten die voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.

Type 1: Ketting

- Standaardbediening voor alle uitvoeringen.
- Leverbaar i.c.m. alle modeltypes.
- Standaard rvs, optioneel in kunststof wit, grijs of zwart, kleurgecoördineerd aan hardware.
- Optioneel met breekbare kettingverbinder, afhankelijk van productgewicht.
- Bij bestelling bedieningszijde opgeven, links of rechts.
- Bedieningszijde kan tijdens montage omgedraaid worden.
- Breedte minimaal 210 mm, maximaal 3500 mm.
- Hoogte minimaal 300 mm, maximaal 4000 mm.

Type 3: SoftRaise®



- Optionele veerbediening.
- Bediening via de onderlat:
  - Omlaag: Trek de onderlat omlaag, het rolgordijn blijft in positie.
  - Omhoog: Trek de onderlat omlaag en laat los. Het rolgordijn rolt automatisch op.
- Leverbaar met montageprofiel, S1 cassette of S2 cassette.
- Breedte minimaal 600 mm, maximaal 2000 mm.
- Hoogte minimaal 300 mm, maximaal 2500 mm.
- Altijd met 31 mm buis.
- Altijd met standaard onbeklede ovale onderlat.
- Niet leverbaar met profiel- of kabelzijgeleiding.
- Optioneel met handgreep of 200 mm koord met Luxaflex® sierknop aan de onderlat.
- Kleur koord is gecoördineerd aan de hardware (wit, grijs of zwart).
- Oprolsnelheid verschilt per rolgordijn.
- Rolgordijn moet vanwege de veerspanning in opgerolde positie zijn vóór demontage.
- Meerprijs.

Type 4: LiteRise®

- Optionele veerbediening.
- Bediening via de onderlat:
  - Omlaag: Trek de onderlat omlaag, het rolgordijn blijft in positie.
  - Omhoog: Duw de onderlat omhoog, het rolgordijn blijft in positie.
- Leverbaar met montageprofiel, S1 cassette of S2 cassette.
- Breedte minimaal: Zie collectieoverzicht. Maximaal 2500 mm.
- Hoogte minimaal: 300 mm, maximaal 2500 mm.
- Met buis 31 of 37 mm.
- Altijd met onbeklede onderlat.
- Niet leverbaar met profiel- of kabelzijgeleiding.
- Meerprijs.

Type 6: Gemotoriseerd 24 en 230 volt

- Optionele gemotoriseerde 24 of 230 volt bediening.
- Bediening via afstandsbediening of schakelaar (zie hoofdstuk Elektra).
- Leverbaar i.c.m. alle modeltypes.
- Bij bestelling motorzijde opgeven, links of rechts.
- Breedte minimaal: Afhankelijk van motortype. Maximaal 3500 mm.
- Hoogte minimaal: 300 mm, maximaal 4000 mm.
- Meerprijs.

ZONWERINGSHOP

Type 8: PowerView® automation 18 en 230 volt

- Optionele gemotoriseerde 18 of 230 volt bediening.
- Aansturing d.m.v. afstandsbediening of PowerView® automation app (zie hoofdstuk PowerView® automation).
- Leverbaar i.c.m. alle modeltypes.
- Bij bestelling motorzijde opgeven, links of rechts.
- Bij 18 volt motor standaard met interne oplaadbare battery pack.
- Optioneel mogelijk met externe oplaadbare battery pack of transformator.
- USB-C oplader voor interne oplaadbare battery pack los verkrijgbaar.
- Bij bestellling de kleur van de 18 volt motor opgeven. Leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart.
- Meerprijs.

Motor 18 volt (buis 31 en 37 mm):

- Breedte minimaal 530 mm (interne oplaadbare battery pack).
- Breedte minimaal 350 mm (externe voeding).
- Breedte maximaal 2500 mm.
- Hoogte minimaal 300 mm.
- Hoogte maximaal 4000 mm.

Motor 230 volt (buis 50 en 62 mm):

- Breedte minimaal: Afhankelijk van motortype.
- Breedte maximaal 3500 mm.
- Hoogte minimaal 300 mm.
- Hoogte maximaal 4000 mm.

Meten en monteren

Meten i.d.d.

- Meet de kleinste dagmaten.
- Productie hanteert een reductie van -3 mm in de breedte.
- Opgeven van doekmaten is niet mogelijk.

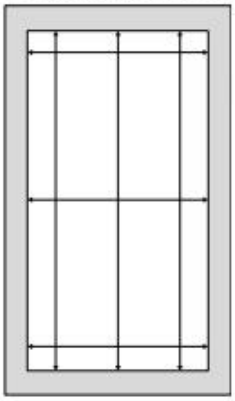

In de dag

Meten o.d.d.

- Meet de grootste dagmaten.
- Tel hierbij op:
  - De hoogte van de montagesteunen, het montageprofiel of de cassette aan de bovenzijde.
  - 50 mm links
  - 50 mm rechts
  - 50 mm aan de onderzijde
- Opgeven van doekmaten is niet mogelijk.

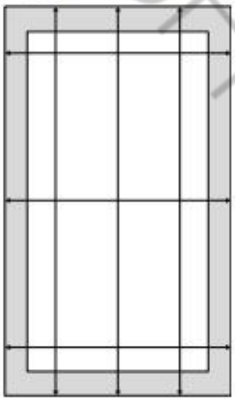

Op de dag

Afmetingen montagesteunen en cassette

Op basis van stofdikte, afmetingen en opties wordt de ideale steunlengte of type cassette gekozen. Bij bestelling van meerdere producten op 1 order, graag aangeven of er een gelijk model cassette gewenst is. Deze is dan gelijk aan het hoogste en/of breedste product.

ZONWERINGSHOP

Rolgordijnen Techniek

Model 10 buis 31/37 mm



	33 mm	38 mm	46 mm	55 mm
A	62	67*	75*	84*
B	53	53	53	53
C	56	56	56	56

*Bij type 20 montageprofiel +1 mm bij tellen

Model 10 buis 50 mm



	46 mm	55 mm
A	80*	89*
B	53	53
C	68	68

*Bij type 20 montageprofiel +1 mm bij tellen

Model 10 buis 62 mm



	55L	75L
A	93	113
B	75	75
C	80	80

Model 560 t/m 690 cassette

	Model 560/570 S1	Model 580/590 S2	Model 680/690 S3
A	72	89	102
B	69	80	100
C	37	40	54
D	17	22	44

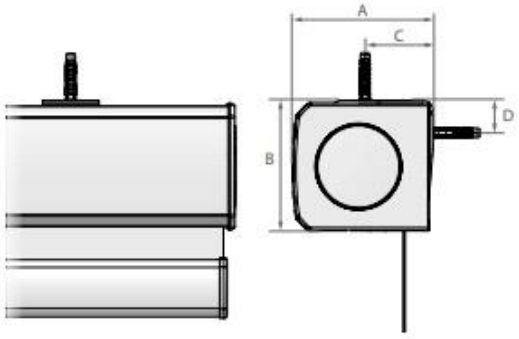

Model 10 montagesteunen



- Standaard met stalen montagesteunen in wit, grijs of zwart. Zie pagina 2 voor meer informatie.
- Optioneel met design edition in wit, zwart, Pearl Chrome, Gun Metal Grey en Champagne. Zie pagina 10 voor meer informatie.
- Standaard met afdekkappen t.b.v. schroefgaten.
- Leverbaar in vier buisdiameters: 31, 37, 50 en 62 mm.
- De montagesteunen zijn verkrijgbaar in 5 lengtes tot het hart van de rol: 33, 38, 46, 55 en 75 mm.
- Steunlengte afhankelijk van maatvoering, stof en bediening,
- Alle bedieningsvormen mogelijk.
- Stof rolt standaard af aan de achterzijde, contrarollend is optioneel.
- Mogelijk i.c.m. zijgeleidingskabels.

Model 20 montageprofiel



- Optionele afwerking.
- Standaard met stalen montagesteunen in wit, grijs of zwart.
- Optioneel met design edition in wit, zwart, Pearl Chrome, Gun Metal Grey en Champagne.
- Eenvoudige montage met onopvallende clips.
- Leverbaar in 3 buisdiameters: 31, 37 en 50 mm.
- De montagesteunen zijn verkrijgbaar in 3 lengtes tot het hart van de rol: 38, 46 en 55 mm.
- Steunlengte afhankelijk van maatvoering, stof en bediening,
- Alle bedieningsvormen mogelijk.
- Mogelijk i.c.m. zijgeleidingskabels.
- Meerprijs.

ZONWERINGSHOP

Rolgordijnen Techniek

Luxaflex

Model 560 en 570 cassette S1

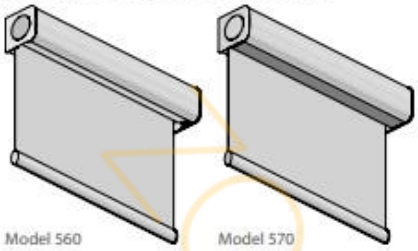

Model 560 Model 570

- Kleinste formaat cassette.
- Optionele afwerking in wit, grijs of zwart.
- Eenvoudige montage.
- Kleurgecoördineerde montagesteunen.
- Afwijkende kleur onderlat t.o.v. de cassette is mogelijk.
- Alle bedieningsvormen mogelijk.
- 2 buisdiameters: 31 en 37 mm.
- Contrarollend is mogelijk.
- Mogelijk met zijgeleidingskabels.
- Maximale hoogte is stofafhankelijk,
- Meerprijs.

Model 560:

- Met open onderzijde van de cassette.

Model 570:

- Met gesloten onderzijde van de cassette.
- Mogelijk met zijprofielen 35 mm.
- Niet mogelijk met PowerView® automation met interne oplaadbare battery pack.

Model 580 en 590 cassette S2

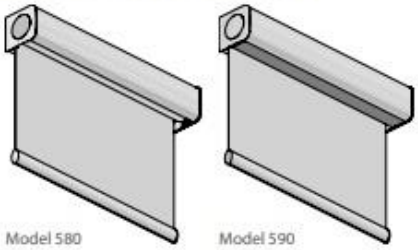

Model 580 Model 590

- Middelgroot formaat cassette.
- Optionele afwerking in wit, grijs of zwart.
- Eenvoudige montage.
- Kleurgecoördineerde montagesteunen.
- Afwijkende kleur onderlat t.o.v. de cassette is mogelijk.
- Alle bedieningsvormen mogelijk.
- 2 buisdiameters: 31 en 37 mm.
- Contrarollend is mogelijk.
- Mogelijk met zijgeleidingskabels.
- Maximale hoogte is stofafhankelijk,
- Meerprijs.

Model 580:

- Met open onderzijde van de cassette.

Model 590:

- Met gesloten onderzijde van de cassette.
- Mogelijk met zijprofielen 35 en 64 mm.
- Bij 64 mm zijprofiel optioneel een dim-out onderprofiel verkrijgbaar voor betere afsluiting.
- Niet mogelijk met PowerView® automation met interne oplaadbare battery pack.

Model 680 en 690 cassette S3

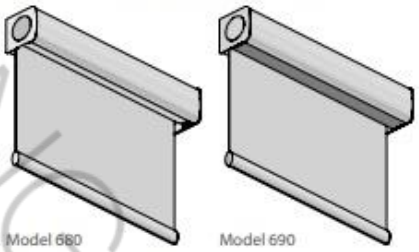

Model 680 Model 690

- Groot formaat cassette.
- Optionele afwerking in wit, grijs of zwart.
- Eenvoudige montage.
- Kleurgecoördineerde montagesteunen.
- Afwijkende kleur onderlat t.o.v. de cassette is mogelijk.
- Alle bedieningsvormen mogelijk m.u.v. SoftRaise® en LiteRise®.
- 2 buisdiameters: 50 en 62 mm.
- Contrarollend is niet mogelijk.
- Mogelijk met zijgeleidingskabels.
- Maximale hoogte is stofafhankelijk,
- Meerprijs.

Model 680:

- Met open onderzijde van de cassette.

ZONWERINGSHOP

ZONWERINGSHOP

Rolgordijnen Techniek

Model 690:

- Met gesloten onderzijde van de cassette.
- Mogelijk met zijprofielen 35 en 64 mm.
- Bij 64 mm zijprofiel optioneel een dim-out onderprofiel verkrijgbaar voor betere afsluiting.
- Niet mogelijk met PowerView® automation met interne oplaadbare battery pack.

Opties

Design Edition

Montagesteunen

Montageprofiel



Zijgeleiding in de dag, Pearl Chrome



- Strakke optionele designafwerking.
- Aluminium montagesteunen.
- Model 10 standaard met afdekkappen t.b.v. schroefgaten.
- Verkrijgbaar als model 10 met montagesteunen of model 20 met montageprofiel
- Model 10 verkrijgbaar in 5 kleuren: wit, zwart, Pearl Chrome, Gun Metal Grey en Champagne.
- Model 20 verkrijgbaar in 5 kleuren: wit, zwart en Pearl Chrome.
- Verkrijgbaar in 4 lengtes tot het hart van de rol: 33, 38, 46 en 55 mm.
- Meerprijs.

Draai-kiepraam klemsteun

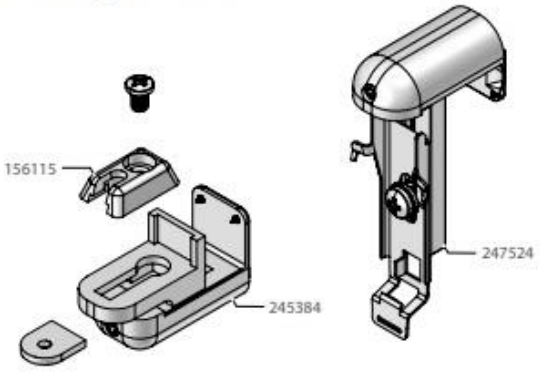

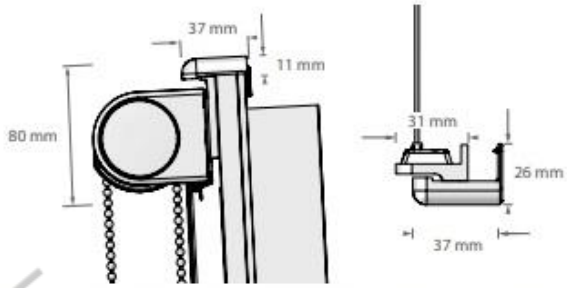

- Klemsteun steekt boven en onder 11 mm buiten het kozijn.
- Montage mogelijk zonder zijgeleidingskabels.
- Altijd met montageprofiel om scheeftrekken van de steunen te voorkomen (meerprijs).
- Klemsteunen zijn altijd wit.
- Maximale breedte 1700 mm, maximale hoogte 2400 mm met een maximale oppervlakte van 2,5 m^2.

Rolgordijnen Techniek

Leveller

- Optioneel, zonder meerprijs.
- Geïntegreerde leveller bij stalen montagesteun 38, 46 en 55 mm.
- Corrigeert eenvoudig eventueel scheef hangen.
- Stel de buis 5 mm hoger of lager af met bijgeleverde inbussleutel.
- Mogelijk bij buis 31, 37 en 50 mm i.c.m. model 10 (montagesteunen) en model 20 (montageprofiel).
- Niet mogelijk bij cassettesystemen en design of kunststof montagesteunen.

Interne spindelstop

- Optionele veer ter bescherming van te ver afrollen.
- Mogelijk bij uitvoeringen met buis 31 en 37 mm i.c.m. kettingbediening.
- Zonder meerprijs.

Rolrichting stof

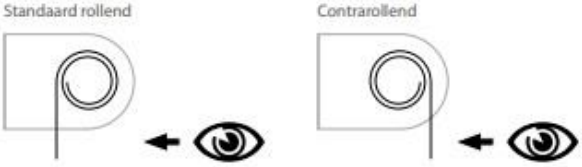

- Standaard afrolrichting is aan de achterzijde.
- Optioneel, zonder meerprijs, is contrarollende stof mogelijk.
- Contrarollende stof is niet mogelijk met:
  - zijgeleidingskabels
  - cassette S3 modellen 680 en 690

Zijgeleiding

Zijgeleidingskabels

- Optioneel type zijgeleiding.
- Montage i.d.d. en o.d.d. mogelijk.
- Niet mogelijk i.c.m. decoratieve onderlat, SoftRaise® en LiteRise®.
- Niet mogelijk bij contrarollende rolrichting.
- Rolgordijnen waarbij de breedte- hoogteverhouding van 1:3 wordt overschreden hebben een toegenomen kans om scheef op te oprollen. Advies is om zijgeleidingskabels bij te bestellen.
- Meerprijs.

In de dag



Op de dag







In de dag (zijwaartse montage)

ZONWERINGSHOP

Rolgordijnen Techniek

Profielgeleiding
Zijprofielen 35 mm

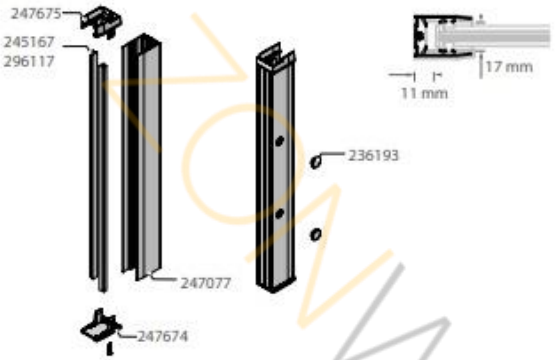

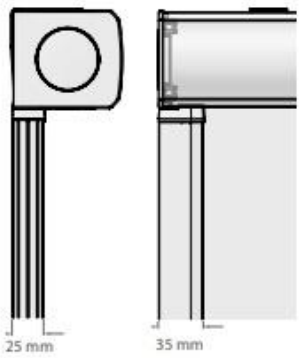

- Optioneel type zijgeleiding.
- Mogelijk bij gesloten cassettes S1 (model 570), S2 (model 590) en S3 (model 690, m.u.v. gemotoriseerd 230 volt).
- Montage d.m.v. plakken of schroeven.
- Zijprofielen zijn voorzien van borstels.
- Altijd met rechthoekige onbeklede XL onderlat.
- Stof loopt in het zijprofiel.
- Meerprijs.

Zijprofielen 64 mm

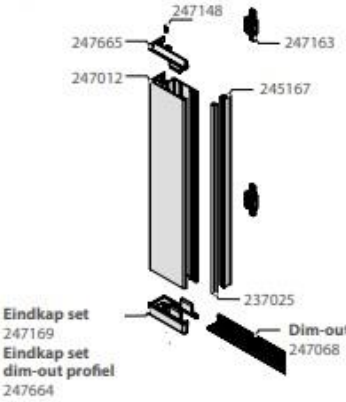

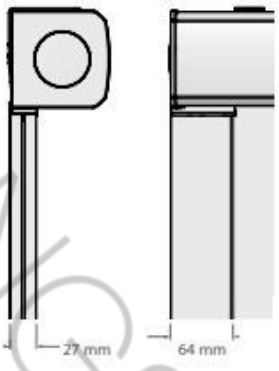



Optioneel: dim-out profiel

Onderdelen-overzicht

Montage

- Optioneel type zijgeleiding.
- Mogelijk bij gesloten cassettes S2 (model 590) en S3 (model 690).
- Montage d.m.v. schroeven of clips.
- Zijprofielen en onderlat zijn voorzien van borstels.
- Altijd met rechthoekige onbeklede XL onderlat.
- Stof loopt in het zijprofiel.
- Optioneel met dim-out profiel aan de onderzijde.
- Meerprijs.

ZONWERINGSHOP

Rolgordijnen Techniek

Dakramen

- Leverbaar met een beperkt aantal stoffen.

Aandachtspunten

Systeem en montage

- Om te voorkomen dat de stof tijdens het rollen tegen het bedieningsmechaniek komt, wordt er altijd 3 mm vrij gehouden.
- Bij " blijvende maat" wordt het product volgens de bestelde maten geleverd.
- Bij een bestelling "naast elkaar" zullen de rolgordijnen uitgeleverd worden in hetzelfde systeem en met dezelfde buisdikte, montagesteunen en zal het doek (indien mogelijk) dezelfde snijrichting hebben.
- Bij i.d.d. plaatsing ontstaat een lichtkier aan de zijkanten. (M.u.v. cassettes met profielgeleiding).

Doeken en opties

- Patronen en dessins hebben een max. verloop van 2%.
- De snijrichting van de stof wordt in de productie bepaald a.d.h.v. de maximale afmeting van het grootste product in de order. Bij bestelling opgeven of de rolgordijnen naast elkaar hangen voor een gelijke snijrichting.
- Bij brede rolgordijnen kan het doorhangen van de buis golfvorming in het doek veroorzaken.
- Afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid kunnen de zijkanten van het doek rond gaan staan, het zgn. "cuppen". Dit verschijnsel zal na acclimatiseren verminderen.
- Eindcontrole vindt plaats met doorvallend licht; geen strijklicht.
- **Let op:** krimp bij katoen en linnen is maximaal 3% en bij polyester stoffen maximaal 2%.

ZONWERINGSHOP

Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.
Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

Situatieschets bestelmethode kindveiligheid
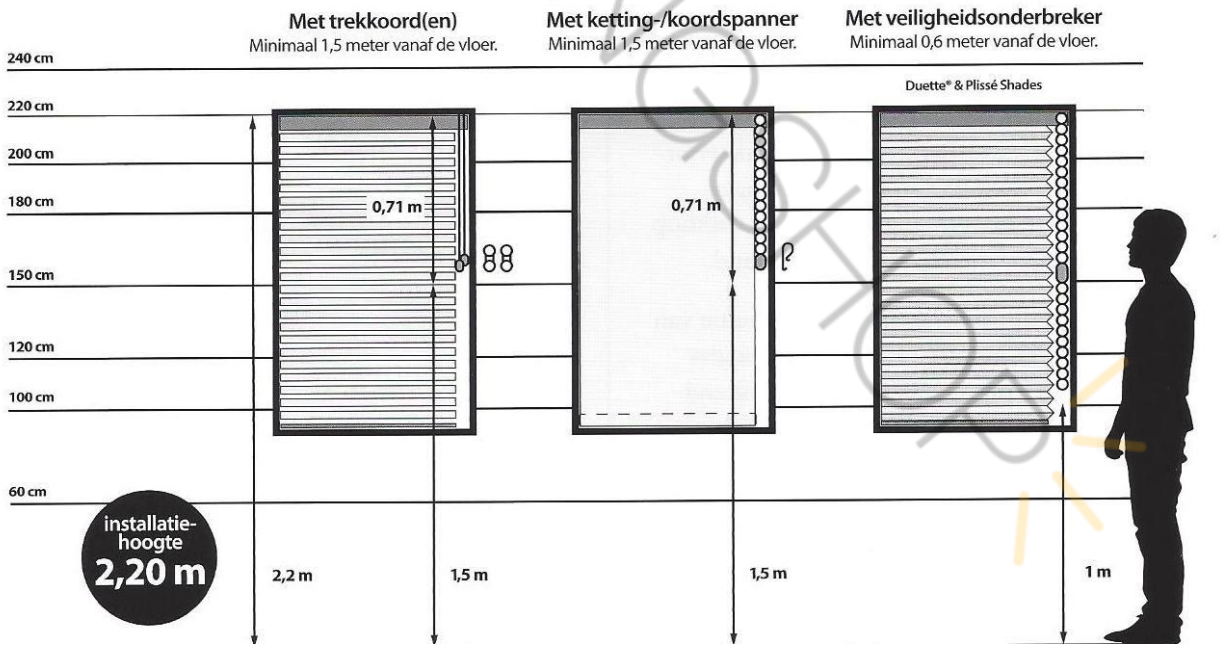
Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is: