


Meetinstructie Kvadrat Shade Rolgordijn Minimal Bracket, Small, Medium & Large

Bepaal eerst of het product "In de dag" of "Op de dag" komt te hangen.

"In de dag"= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
 - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
 - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
 - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf. Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts. Hier neemt de hoogte maat, hier hoeft geen reductie af. Hierdoor is het altijd een vrij hangend product. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

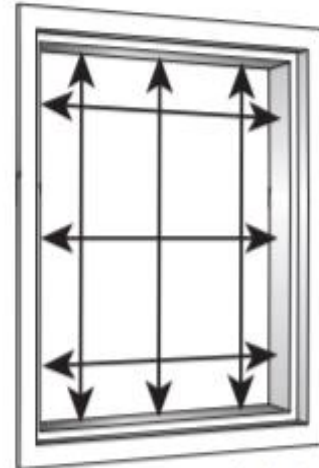

In de dag

Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog. U wilt een rolgordijn bestellen. Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1500 mm hoog

"Op de dag"= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn




Op de dag

De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat).

"METEN IS WETEN" Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn. Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.

Productoverzicht Bouroullec Minimal collectie


Minimal Small



Maatbeperingen
B: 300 mm - 2000 mm
H: 300 mm - 3200 mm

Bedieningsopties
Ketting
Motor 12+24V


Installatieprofiel



Maatbeperingen
B: 300 mm - 2000 mm
H: 300 mm - 2800 mm

Bedieningsopties
Ketting
Motor 12+24V


Minimal Medium



Maatbeperingen
B: 300 mm - 3000 mm
H: 300 mm - 4500 mm

Bedieningsopties
Ketting
Twin Pull
Motor 12+230V


Installatieprofiel




Maatbeperingen
B: 300 mm - 3000 mm
H: 300 mm - 4200 mm

Bedieningsopties
Ketting
Twin Pull
Motor 12+230V

Opties Minimal Medium:



Koppelstuk*




Verbindingssteun*

Bedieningsopties
Ketting (afhankelijk van textiel)
Motor 230V

*Niet mogelijk in combinatie met installatieprofiel


Minimal Large



Maatbeperingen
B: 300 mm - 3000 mm
H: 300 mm - 5600 mm

Bedieningsopties
Ketting
Motor 230V

Kvadrat Minimal Bracket SMALL

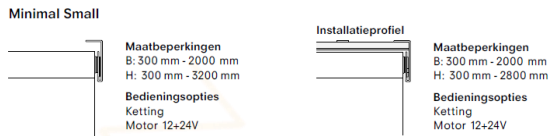

Minimal is een rolgordijn ontworpen door Ronan & Erwan Bouroullec om het 'beste minimum' te bieden. Het belangrijkste onderdeel is een innovatieve beugel uit één stuk gevouwen staal.

Minimal beperkt niet alleen het materiaalgebruik, maar is ook duurzaam en eenvoudig te monteren, installeren en gebruiken. Het is ook uitzonderlijk flexibel, zowel esthetisch als functioneel.

Minimal kan eenvoudig worden gedemonteerd, zodat het textiel gemakkelijk kan worden vervangen - zonder dat het hele systeem moet worden gedemonteerd. Bovendien past de minimalistische, industriële uitstraling naadloos in de meeste ruimtes.

Beugels

Staal, poedercoating

Installatieprofiel (optioneel)

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Onderprofiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating
Als alternatief: textiel pocket

Rolgordijnmechanisme

Staal en ABS samenstelling

Ketting

RVS of zwart nikkel

Kettingspanner

Zamak, geanodiseerd of poedercoating

Maatbeperingen

Kettingbediend

B: 300 mm - 2000 mm

H: 300 mm - 3200 mm

Somfy Roll UP 28 WT - 24V

B: 450 mm - 2000 mm

H: 300 mm - 3200 mm

Somfy Sonesse 28 WF RTS Li-Ion batterij - 12V

B: 650 mm - 2000 mm

H: 300 mm - 3200 mm

Eve Motionblinds Matter - battery 12V

B: 640 mm - 2000 mm

H: 300 mm - 3200 mm

Motionblinds Bluetooth - batterij 12V

B: 640 mm - 2000 mm

H: 300 mm - 3200 mm

Bedieningszijde

Er kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd

Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium*

RAL 7016 - antracietgrijs (mat)


RAL 9003 - signaalwit (mat)

RAL 9005 - gitzwart (mat)


*De stalen beugels zijn afgewerkt met een bijpassende lichtgrijze poedercoating. Het onderprofiel en het optionele installatieprofiel zijn van geanodiseerd aluminium.

Minimal Bracket, Small


Vooraanzicht

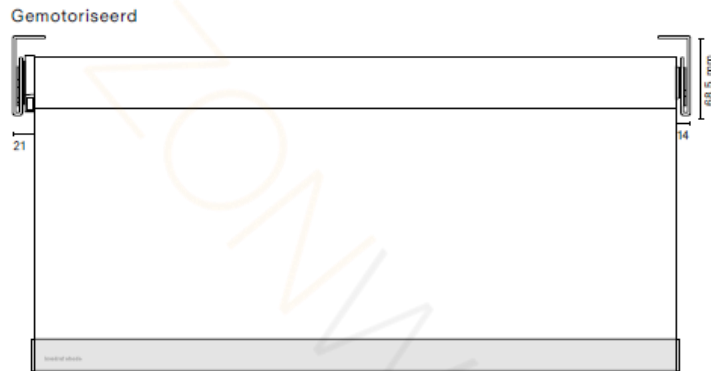

Zijaanzicht

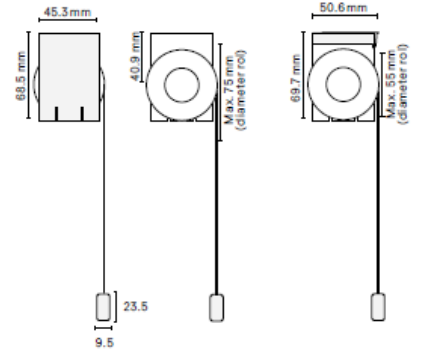


Kettingbediend

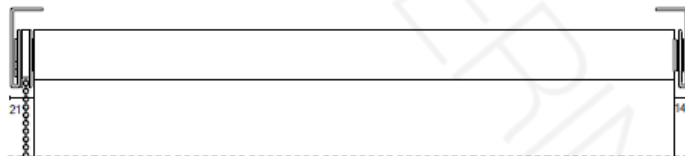

Profiel (optioneel)


Systeem

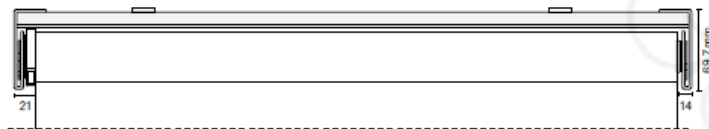


Installatie

Verticaal of horizontaal oppervlak


Plafondmontage




Wandmontage



Standaard afrollend




Contrarollend




Opties

Draad zijgeleiding*

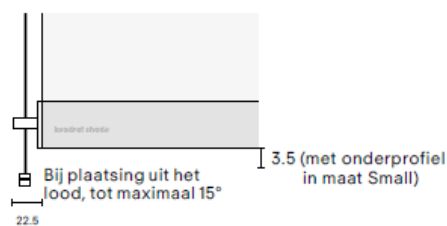

*Draadzijgeleiding niet mogelijk i.c.m. textiel pocket

Kvadrat Minimal Bracket MEDIUM

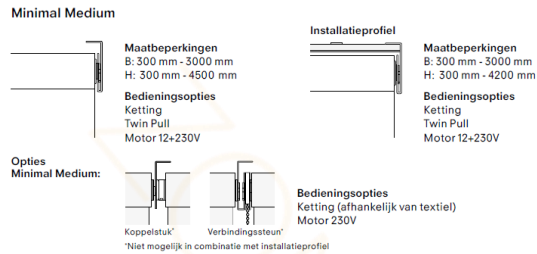

Minimal, een binnenzonwering-oplossing ontworpen door Ronan & Erwan Bouroullec, biedt het 'beste minimum' met een innovatieve beugel uit één stuk gevouwen staal. Het minimaliseert materiaalgebruik, is duurzaam, eenvoudig te monteren en flexibel in zowel esthetiek als functionaliteit. Het systeem is eenvoudig te demonteren, waardoor textiel gemakkelijk kan worden vervangen zonder het gehele systeem te ontmantelen. De minimalistische, industriële uitstraling past naadloos in diverse ruimtes.

Beugels

Staal, poedercoating

Installatieprofiel (optioneel)

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Onderprofiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating
Als alternatief: textiel pocket

Rolgordijnmechanisme

Staal en ABS samenstelling

Ketting

RVS of zwart nikkel

Kettingspanner

Zamak, geanodiseerd of poedercoating

Twin Pull

Aluminium, poedercoating

Maatbeperkingen

Kettingbediend / Twin Pull

B: 300 mm - 3000 mm

H: 300 mm - 4500 mm

Somfy Sonesse 40 WT - 230V

B: 540 mm - 3000 mm

H: 300 mm - 4500 mm

Somfy Sonesse 40 RTS - 230V

B: 650 mm - 3000 mm

H: 300 mm - 4500 mm

Somfy Sonesse 40 I/O - 230V

B: 600 mm - 3000 mm

H: 300 mm - 4500 mm

Somfy Sonesse Ultra 30 - batterij 12V

B: 750 mm - 3000 mm

H: 300 mm - 4500 mm

Eve Motionblinds Matter - batterij 12V /

Motionblinds Bluetooth - batterij 12V

B: 640 mm - 3000 mm

H: 300 mm - 4500 mm

Bedieningszijde

Er kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd

Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium*

RAL 7016 - antracietgrijs (mat)





RAL 9003 - signaalwit (mat)

RAL 9005 - gitzwart (mat)


*De stalen beugels zijn afgewerkt met een bijpassende lichtgrijze poedercoating. Het onderprofiel en het optionele installatieprofiel zijn van geanodiseerd aluminium.

Minimal Bracket, Medium

Vooraanzicht

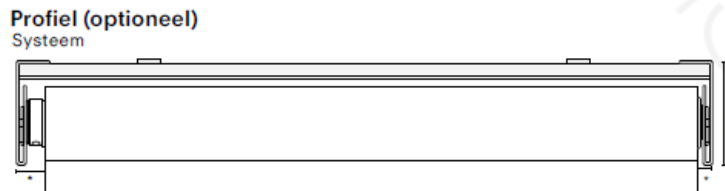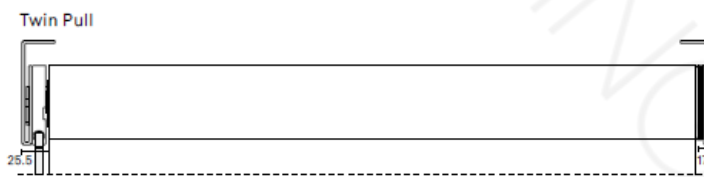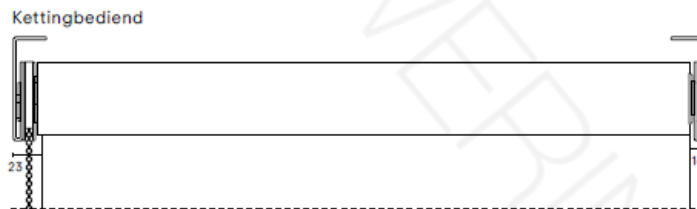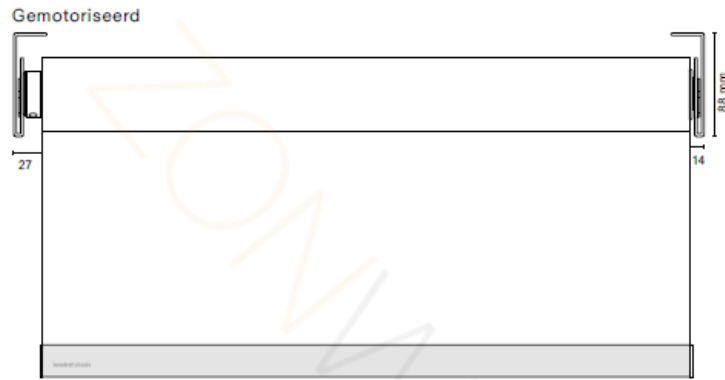


Zijaanzicht

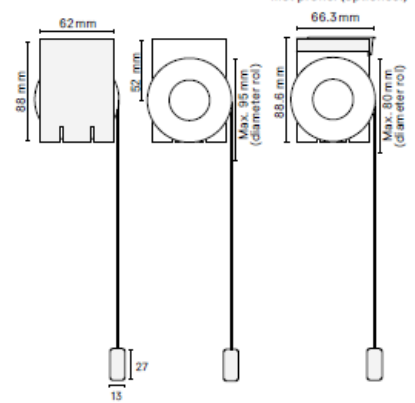

Installatie

Verticaal of horizontaal oppervlak

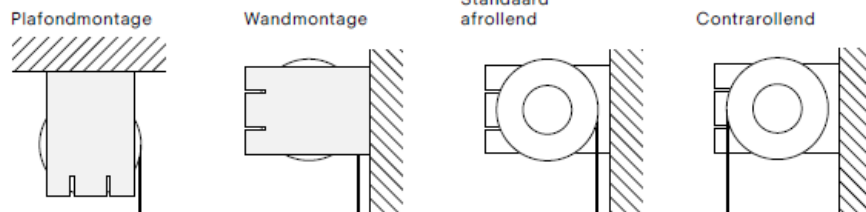

Opties


Draad zijgeleiding*




Bij plaatsing uit het lood, tot maximaal 15°

*Draadzijgeleiding niet mogelijk i.c.m. textiel pocket

Koppelstuk



Verbindingssteun met bedieningsmechaniek




Koppelstuk en verbindingssteun niet mogelijk met installatieprofiel.

*Zelfde breedte als systeem zonder profiel

Kvadrat Minimal Bracket LARGE

Minimal Large



Maatbeperkingen

B: 300 mm - 3000 mm
H: 300 mm - 5600 mm

Bedieningsopties

Ketting
Motor 230V

Minimal is een binnenzonwering-oplossing ontworpen door Ronan & Erwan Bouroullec om het 'beste minimum' te bieden. Het belangrijkste onderdeel is een innovatieve beugel uit één stuk gevouwen staal.

Minimal beperkt niet alleen het materiaalgebruik, maar is ook duurzaam en eenvoudig te monteren, installeren en gebruiken. Het is ook uitzonderlijk flexibel, zowel esthetisch als functioneel.

Minimal kan eenvoudig worden gedemonteerd, zodat het textiel gemakkelijk kan worden vervangen - zonder dat het hele systeem moet worden gedemonteerd. Bovendien past de minimalistische, industriële uitstraling naadloos in de meeste ruimtes.

Beugels

Staal, poedercoating

Onderprofiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating
Als alternatief: textiel pocket

Rolgordijnmechanisme

Staal en ABS samenstelling

Ketting

RVS of zwart nikkel

Kettingspanner

Zamak, geanodiseerd of poedercoating

Standaard motoren

Somfy Sonesse 40 WT - 230V
Somfy Sonesse 40 RTS - 230V
Somfy Sonesse 40 I/O - 230V

Maatbeperkingen

Kettingbediend

B: 300 mm - 3000 mm
H: 300 mm - 5600 mm

Somfy Sonesse 40 WT - 230V

B: 540 mm - 3000 mm
H: 300 mm - 5600 mm

Somfy Sonesse 40 RTS - 230V

B: 650 mm - 3000 mm
H: 300 mm - 5600 mm

Somfy Sonesse 40 I/O - 230V

B: 600 mm - 3000 mm
H: 300 mm - 5600 mm

Bedieningszijde

Er kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd

Hardware kleuren


Geanodiseerd aluminium*
RAL 7016 - antracietgrijs (mat)
RAL 9003 - signaalwit (mat)
RAL 9005 - gitzwart (mat)

*De stalen beugels zijn afgewerkt met een bijpassende lichtgrijze poedercoating. Het onderprofiel is van geanodiseerd aluminium.


Minimal Bracket, Large

Vooraanzicht


Gemotoriseerd

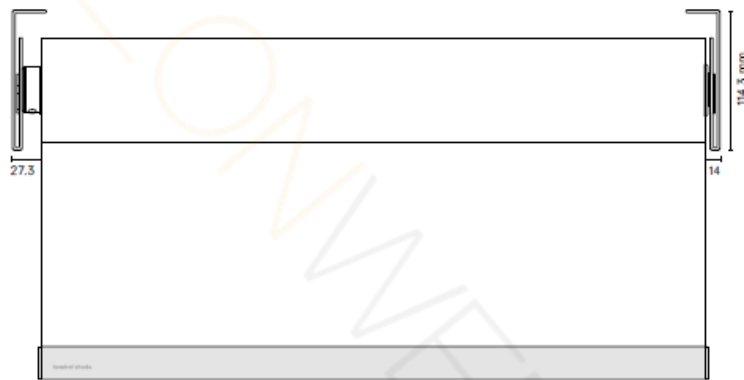

Zijaanzicht

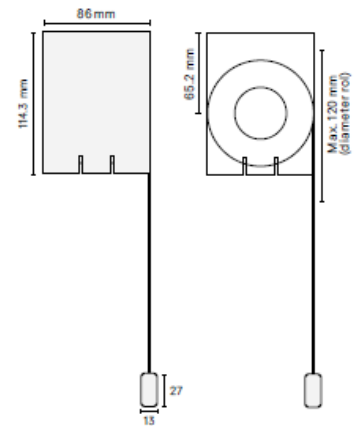


Kettingbediend

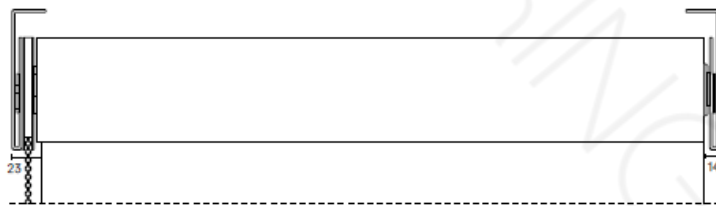


Installatie

Verticaal of horizontaal oppervlak


Plafondmontage




Wandmontage



Standaard
afrollend




Contrarollend



Opties

Draad zijgeleiding*

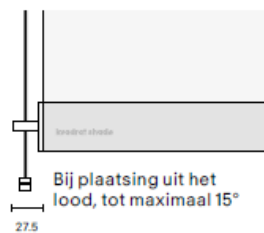

Bij plaatsing uit het lood, tot maximaal 15°

27.5

*Draadzijgeleiding niet mogelijk i.c.m. textiel pocket

Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

