


## Meetinstructie Kvadrat Shade Twin plissé/ honeycomb P72

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

### “In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
  - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
  - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
  - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt.  
Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf.  
Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts.  
Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook 5 mm vanaf.  
Hierdoor is het altijd een vrij hangend product.  
Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

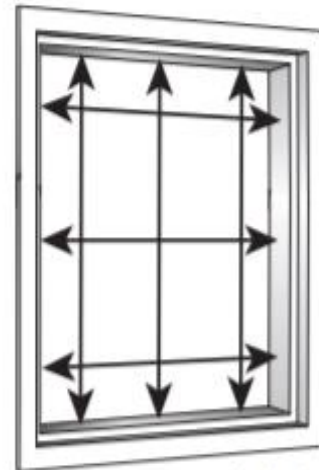

In de dag

**Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog. U wilt een Kvadrat shade honeycomb/Plissé Shades bestellen. Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog**

### “Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn



Op de dag

De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat)inclusief bovenbak en onderlat.

**“METEN IS WETEN”** Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn. Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.

## Twin plissé P72

Kunt u niet kiezen welke stof het beste past bij uw wensen? Dan is Kvadrat Shade Twin plissé dé oplossing voor u! Met dit duo plisségordijn combineert u twee stoffen in één product. Zo creëert u altijd de ideale hoeveelheid licht, doorkijk en privacy. U kunt bijvoorbeeld een ondoorzichtig textiel combineren met een transparant textiel. Overdag laat u het transparante textiel zakken. Hiermee wordt hinderlijk licht en warmte geweerd met behoud van zicht. 's Avonds laat u het ondoorzichtige textiel zakken zodat u voldoende privacy hebt.

### Bediening

P72.0 Koordrem

P72.1 Handgreep

P72.7 Verofit frame

### Profiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating


### Eindkappen

UV gestabiliseerd PA,

RAL 9010, 7001, 7016, 1019

### Koord

Polyester, in grijs, zwart, zand-beige of wit

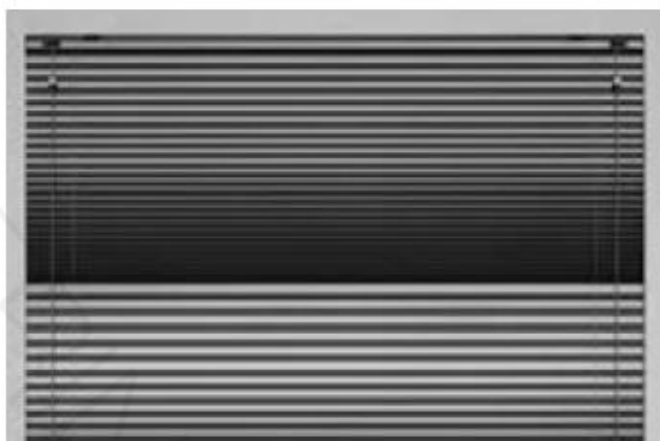

Deze afbeelding toont de P72.0 met koordrembediening

### Maatbeperkingen

#### P72.0 Koordrem

B: 300 mm - 2900 mm

H: 200 mm - 3000 mm

Hoogte > 2700 mm, bediening ongeremd

#### P72.1 Handgreep

B: 300 mm - 1000 mm

H: 200 mm - 2000 mm

#### P72.7 Verofit frame

B: 400 mm - 1200 mm

H: 400 mm - 2000 mm

### Bedieningszijde

Bij P72.0 wordt bediening links + rechts geleverd. Tot 2100 mm breedte kan volledig rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd

### Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium

*RAL in poedercoating mat fijnstructuur:*

RAL 9010 - reinwit

RAL 9016 - verkeerswit

RAL 9001 - crèmewit

RAL 1019 - grijsbeige


RAL 7016 - antracietgrijs

RAL 9005 - gitzwart


Voor andere (RAL) kleuren geldt een meerprijs.

## Vooraanzicht


P72.0 Koordrem

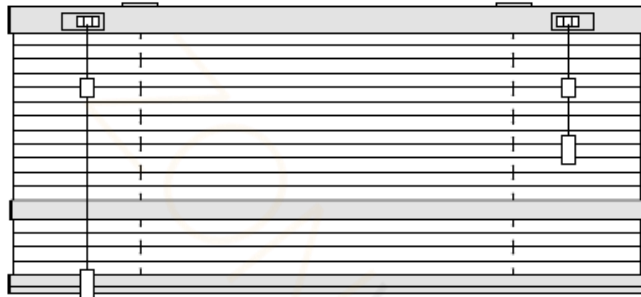



P72.1 Handgreep

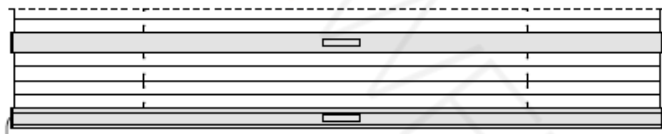

P72.7 Verofit frame

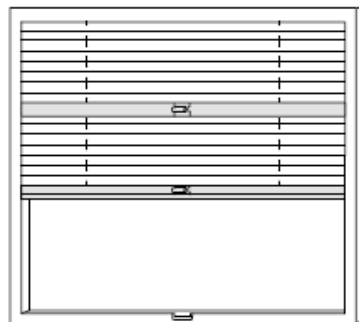

## Zijaanzicht


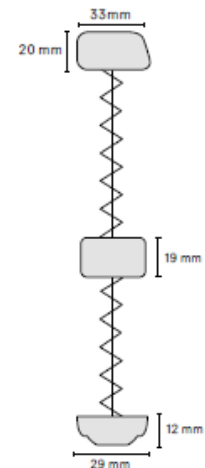


Zijaanzicht onderprofiel met handgreep

## Installatie


Verticaal of horizontaal oppervlak

Plafondmontage (in de dag)    Wandmontage (op de dag)




## Opties

Draad zijgeleiding



Bij plaatsing uit het lood, tot maximale breedte 1500 mm, is de breedte maximaal 1500 mm


Profiel zijgeleiding



Bij plaatsing uit het lood: tot maximale breedte 1500 mm, maximale hoek 15°, geen reductie toepassen! Bij breedte >1500 mm: montage niet in de profiel zijgeleiding en ophangen met extra meegeleverde blinde steunen. \*Producten met profiel zijgeleiding altijd als dagmaat doorgeven! Zelf niet reduceren!

Bevestiging met tape

Bevestiging met schroef



## Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

## Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

