


Meetinstructie Luxaflex Duette

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

“In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
 - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
 - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
 - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf.

Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook 5 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een vrijhangend product. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

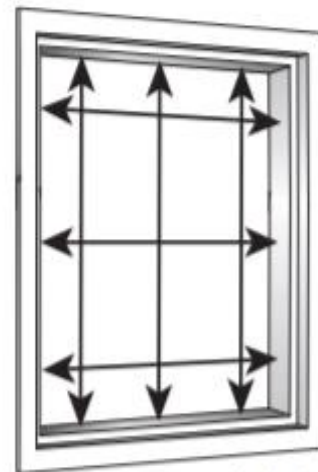

In de dag

Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.

U wilt een Luxaflex Duette/Plissé Shades bestellen.

Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.

“Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn



Op de dag

De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat)inclusief bovenbak en onderlat.


“METEN IS WETEN”

Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.

Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.

TruFit meten in de dag

TruFit®

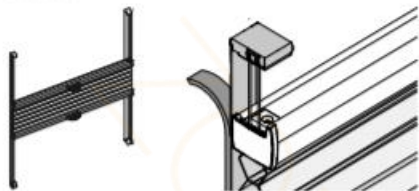

- Ingespannen model geplakt op het glas.
- Alleen Top Down / Bottom Up model.
- Maximaal 1280 mm breed en 2300 mm hoog.
- Minimaal 250 mm breed en hoog 100 mm.
- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- Profiel met plakstrip is 18 mm breed.
- Niet mogelijk bij 32 & 64 mm Duette® Shades.
- Altijd blijvende maat opgeven.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Bij schuine raamlijsten zal er aan de bovenzijde en onderzijde een lichtkier waarneembaar zijn.

Metten van TruFit® (ABC-methode)

Method A (Hout en kunststof kozijn)

- Indien het kozijn een raamrubber heeft dat kleiner is dan 5 mm, meet dan over het raamrubber heen, van glaslat naar glaslat, en haal vervolgens 1 mm van de breedte af en 1 mm van de hoogtemaat.

Method B (Aluminium kozijn)

- Indien het kozijn een raamrubber heeft dat in de breedte groter is dan 5 mm en in de diepte kleiner is dan 5 mm, meet dan tot het raamrubber, van raamrubber naar raamrubber, en tel dan 7 mm in de breedte en 7 mm in de hoogte erbij op.


Method C (Aluminium kozijn)

- Indien het kozijn een raamrubber heeft dat in de breedte kleiner is dan 5 mm en in de diepte groter is dan 5 mm, meet dan tot het raamrubber, van raamrubber naar raamrubber, en tel 4 mm bij de breedte op en in de hoogte 11 mm op.

De maten zijn uw bestelmaten(productmaat).


Voor het inmeten type TruFit is een meethulp beschikbaar. U heeft dit nodig om de juiste maat op te meten. U kunt een meethulp voor € 7,50 bestellen. U kunt uw gegevens naar info@zonweringshop.nl sturen, dan gaan wij voor u zorgen dat de meethulp toegestuurd wordt. Dit bedrag wordt gecrediteerd als u de bestelling plaats van TruFit uitvoering bij Zonweringshop.nl.

Maatvoering TruFit® Plissé- & Duette® Shades Meetmethode met meethulp:

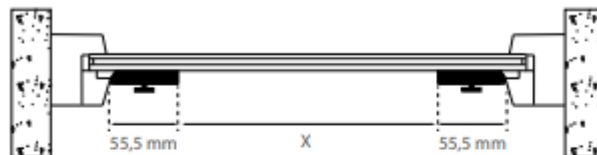

Breedte- & hoogtemaat:










Meet de afstand tussen beide meethulpen (zie X in de tekening) en tel vervolgens 111 mm bij deze maat op. Dit geldt zowel voor de breedte als de hoogte. De TruFit® producten opgeven als blijvende maat op.



meethulp TruFit

Afmetingen bovenbak en onderlat

Bovenbakken en onderlatten

	Bovenbak 25 mm • Koordbediening • Handgreep bediening Onderlat 25 mm • U-profielen & plakprofielen
	Bovenbak 32 mm • Koordbediening • Handgreep bediening (Behalve type 3202 is met fixrail boven.)
	Bovenbak 25 & 32 mm • Elektrische bediening • Kettingbediening
	Bovenbak 25 & 32 mm • LiteRise® bediening • SmartCord® bediening • PowerView® bediening
	Bovenbak 64 mm • LiteRise® bediening • SmartCord® bediening • PowerView® bediening
	Onderlat 25 mm • Handgreep/zijgeleiding • TruFit®
	Onderlat 32 mm • Handgreep/ zijgeleiding
	Onderlat 25 mm • Eindloos kettingbediening • Elektrische bediening • LiteRise® bediening • SmartCord® bediening • PowerView® bediening
	Onderlat 32 mm • Eindloos kettingbediening • Kettingbediening • Elektrische bediening • LiteRise® bediening • SmartCord® bediening • PowerView® bediening

Indicatie pakkethoogte koordrem

• Pakkethoogte is mede afhankelijk van de stofsoort.

Indicatie pakkethoogte koordrem

Producthoogte (in cm)	Pakkethoogte (mm)				
	Pakket klasse 1	Pakket klasse 2	Pakket klasse 3	Pakket klasse 4	Pakket klasse 5
50	35	39	44	51	60
100	39	48	57	72	89
150	43	56	69	92	117
200	47	64	82	111	142
250	51	72	94	129	167
300	55	79	106	147	190

Pakkethoogte overige bedieningsvormen

- 25 & 32 mm handgreep + 10 mm
- 25 & 32 mm eindloos ketting + 20 mm
- 25 & 32 mm elektrisch/serre PowerView® + 20 mm
- 25, 32 & 64 mm LiteRise®, SmartCord®
en PowerView® + 20 mm
- 25, 32 mm Top Down / Bottom Up tussenrail + 10 mm
- 64 mm Top Down / Bottom Up tussenrail + 20 mm

Profielkleuren


De 6 profielkleuren zijn:

- 0155 CW (Chi White) gelijkwaardig aan RAL 9010/16.
- 0952 BR (Bright Silver) gelijkwaardig aan Ral 9006.
- 1858 BS (Black Satin) RAL 9005.
- 4459 MA (Magnolia) RAL 9001.
- 4950 BB (Bronze Brown) gelijkwaardig aan RAL 8019.
- 7199 MG (Metal Gray) gelijkwaardig aan RAL 9007.


ZONWERINGSHOP

Bediening

Koordrem




- Standaard voor 25 & 32 mm plooi breedte.




- Verkrijgbaar in 25 & 32 mm plooi breedte.
- Ingespannen (0 - 15°): altijd met spankoord.
- Standaard met Design handgreep. Mogelijk in 6 kleuren.

LiteRise® bediening




- 25, 32 & 64 mm plooi breedte.
- Handgreep model zonder zichtbare koorden.
- Alleen voor rechthoekige ramen.
- Onderlat kan d.m.v. een handgreep in elke gewenste hoogte geplaatst worden.
- Vanaf 1800 mm breed worden er twee handgrepen op de onderlat gemonteerd.

SmartCord® bediening




- 25, 32 & 64 mm plooi breedte.
- Vrijhangend (0°).
- Zelf intrekend bedieningskoord.

PowerView® Shades



Bij CHR 25 & 32 mm is de diepte 69 mm

Bij CHR 64 mm is de diepte 100 mm




- Niet mogelijk als ingespannen model.
- Niet mogelijk met ingebouwde oplaadbare accupack.

Opties

Top Down / Bottom Up


Top Down / Bottom Up 25 & 32 mm

- Handgreep bediening
- Koordbediening

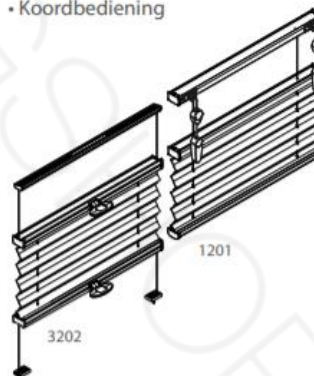


Top Down / Bottom Up 25, 32 & 64 mm

- SmartCord® bediening
- LiteRise® bediening
- PowerView® CHR bediening

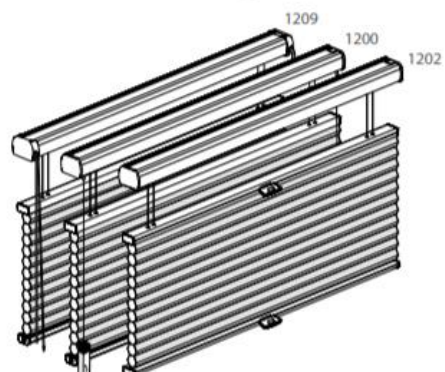


FrameFix™

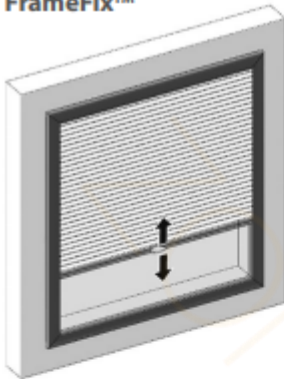


- Ingespannen model voorgemonteerd in magnetisch frame.
- Verkrijgbaar als standaard, Top Down / Bottom Up en Combi model.
- Maximaal 1340 mm breed en 2300 mm hoog.
- Minimaal 330 mm breed en 300 mm hoog.
- Maximale oppervlakte: 2,5 m².
- Leverbaar in de profielkleuren CW-0155 / BR-0952 / MA-4459 / MG-7199 / BS-1858.
- Alleen verkrijgbaar in 25 mm Duette Shades.
- Opgegeven maatvoering is buitenste blijvende maat van het profiel. U dient zelf de gewenste reductie toe te passen.
- Zeer geschikt voor aluminium en kunststof draai-kiepramen.
- Opbouwhoogte is 14,5 mm.
- Minimale inbouwdiepte is 16 mm.
- Profielbreedte inclusief flens is 36 mm.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.

- Eenvoudig te verwijderen.
- Altijd handgreepbediening.

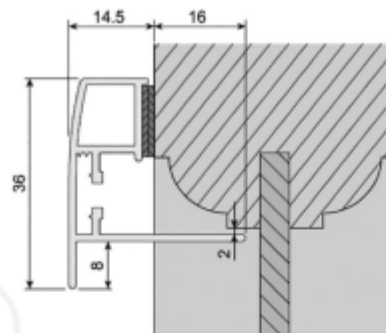

Metten van FrameFix™

Voor het opmeten van een FrameFix™ is een meethulp beschikbaar. Een FrameFix™ kan alleen als een blijvende maat opgegeven worden. De op te geven maten zijn van buitenkant frame tot buitenkant frame gemeten. De magneetstrip moet in zijn geheel op een vlak deel van het kozijn geplakt kunnen worden.

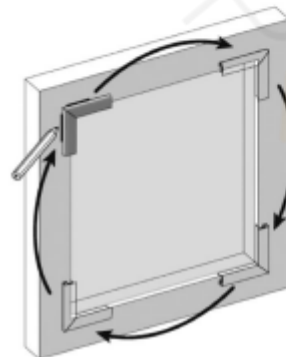


- Meethulp:

Voor het inmeten type FrameFix is een meethulp beschikbaar. U heeft dit nodig om de juiste maat op te meten. U kunt een meethulp voor € 7,50 bestellen. U kunt uw gegevens naar info@zonweringshop.nl sturen, dan gaan wij voor u zorgen dat de meethulp toegestuurd wordt. Dit bedrag wordt gecrediteerd als u de bestelling plaats van Framefix bij Zonweringshop.nl.

Meetinstructies voor erker met rechte hoeken

Heeft u een erker met een rechte hoek, dan kunt u onderstaande instructies aanhouden.

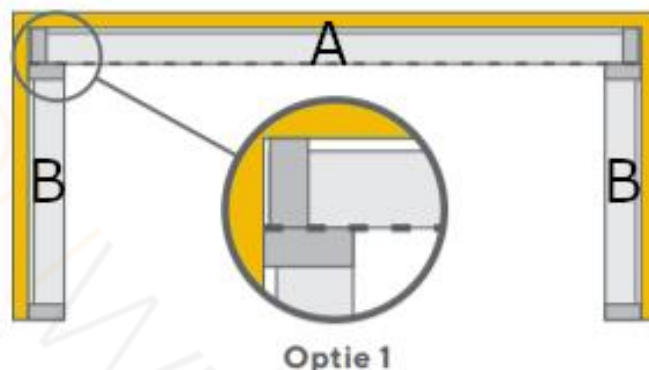

Optie 1 Duette/plissé over de gehele lengte voor het grote raam(A) en zijramen(B) aansluitend.

Dit is de meest voorkomende methode van een installatie in een erker. De Duette/plissé loopt over de gehele voorruit, bijna van hoek naar hoek, vervolgens worden de zijramen hierop aangesloten.


Om Duette/plissé aan de voorzijde(A) te meten

- Meet de strakke breedte maat op 3 plaatsen. Meet de hoogte op 3 plaatsen van raamzijde A en noteer de kleinste gemeten maat. Dit is de basismaat en gelijk productmaat van raamzijde A noteer de kleinste gemeten maat en haal hier 5mm reductie vanaf. Dit wordt de productmaat(blijvende maat).

Om Duette/plissé voor de zijramen(B) te meten

- Meet de strakke breedte maat op 3 plaatsen van raamzijde B en noteer de kleinste gemeten maat en haal hier 5mm reductie af en de afmeting van de bovenbak (onderstaand de maatvoering van de bovenbakken per bediening-soort)
- Meet de hoogte op 3 plaatsen van raamzijde B en noteer de kleinste gemeten maat en haal hier 5mm reductie af. Dit wordt de productmaat(blijvende maat).

Bovenbakken

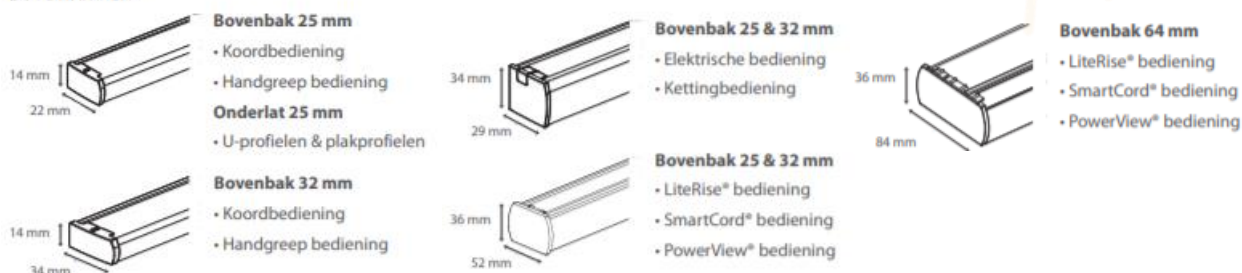


Voorbeeld: Uw raam A is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.

Dan wordt de door u op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.

Raam B is op het smalste punt 660mm breed en op het laagste punt 1500mm hoog. Dan wordt de door u op te geven maat met bijvoorbeeld smartcord bediening: 603mm breed en 1495mm hoog

Meetinstructies voor erker met rechte hoeken

Heeft u een erker met een rechte hoek, dan kunt u onderstaande instructies aanhouden.

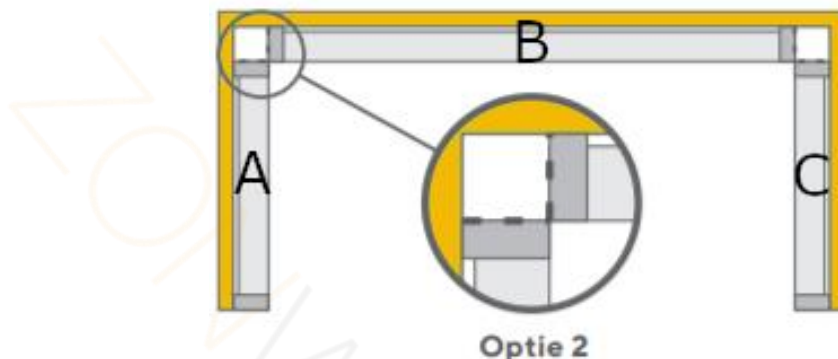


Optie 2 Duette/plissé zijn ingekort om in de hoeken(A-B-C) van de erker samen te komen, zonder overlapping. Dit wordt gedaan door een vierkante ruimte in de hoeken te laten.

Om Duette/plissé raamzijde A-B-C te meten

- Meet de strakke breedte maat op 3 plaatsen per raam. Bij raam A en C haalt u als reductie de diepte van de afmeting van de bovenbak af (afhankelijk van de bedieningsvorm hebben de bovenbakken een eigen afmeting). Bij raam B haalt u als reductie 2x de afmeting van de bovenbak eraf. Dit wordt de productmaat (blijvende maat). Alle 3 de producten worden op de dag besteld.
- Meet de hoogte op 3 plaatsen van raamzides A-B-C en noteer de kleinste gemeten maat en haal hier 5mm reductie af. Dit wordt de productmaat(blijvende maat).

Bovenbakken

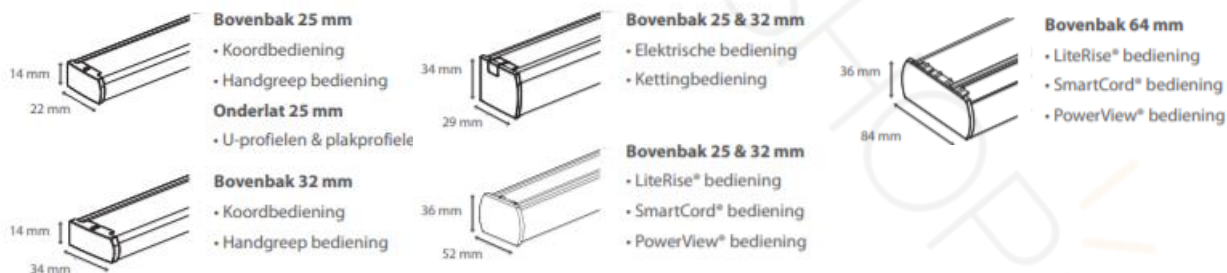

Voorbeeld: Uw raam A en C is op het smalste punt 660 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog. Dan wordt de door u op te geven maat met bijvoorbeeld smartcord bediening : 608 mm breed en 1495 mm hoog. Raam B is op het smalste punt 1250mm breed en op het laagste punt 1500mm hoog. Dan wordt de door u op te geven maat met bijvoorbeeld smartcord bediening: 1146mm breed en 1495mm hoog

Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

