


Meetinstructie Luxaflex Plissé

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

“In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
 - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
 - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
 - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf.

Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook 5 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een vrij hangend product. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

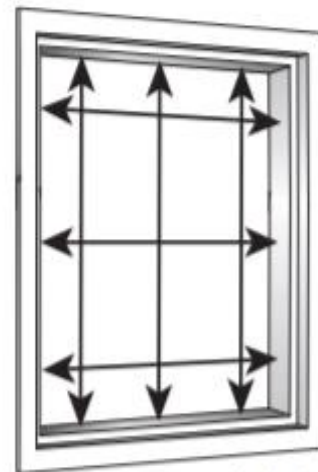

In de dag


Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.

U wilt een Luxaflex Duette/Plissé Shades bestellen.

Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.

“Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn

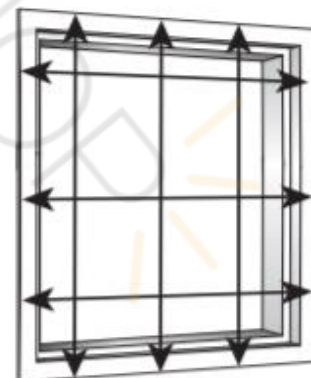

Op de dag

De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat)inclusief bovenbak en onderlat.


“METEN IS WETEN”

Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.

Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.

TruFit meten in de dag

TruFit®

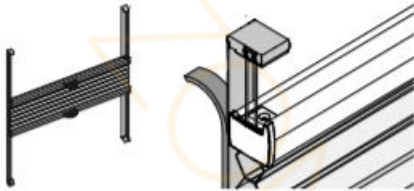

- Ingespannen model geplakt op het glas.
- Alleen Top Down / Bottom Up model.
- Maximaal 1280 mm breed en 2300 mm hoog.
- Minimaal 250 mm breed en hoog 100 mm.
- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- Profiel met plakstrip is 18 mm breed.
- Niet mogelijk bij 32 & 64 mm Duette® Shades.
- Altijd blijvende maat opgeven.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Bij schuine raamlijsten zal er aan de bovenzijde en onderzijde een lichtkier waarneembaar zijn.

Metten van TruFit® (ABC-methode)

Methode A (Hout en kunststof kozijn)

- Indien het kozijn een raamrubber heeft dat kleiner is dan 5 mm, meet dan over het raamrubber heen, van glaslat naar glaslat, en haal vervolgens 1 mm van de breedte af en 1 mm van de hoogtemaat.

Methode B (Aluminium kozijn)

- Indien het kozijn een raamrubber heeft dat in de breedte groter is dan 5 mm en in de diepte kleiner is dan 5 mm, meet dan tot het raamrubber, van raamrubber naar raamrubber, en tel dan 7 mm in de breedte en 7 mm in de hoogte erbij op.

Methode C (Aluminium kozijn)


- Indien het kozijn een raamrubber heeft dat in de breedte kleiner is dan 5 mm en in de diepte groter is dan 5 mm, meet dan tot het raamrubber, van raamrubber naar raamrubber, en tel 4 mm bij de breedte op en in de hoogte 11 mm op.

De maten zijn uw bestelmaten(productmaat).

Voor het inmeten type TruFit is een **meethulp** beschikbaar. U heeft dit nodig om de juiste maat op te meten. U kunt een meethulp voor € 7,50 bestellen. U kunt uw gegevens naar info@zonweringshop.nl sturen, dan gaan wij voor u zorgen dat de meethulp toegestuurd wordt.


Afmetingen bovenbak en onderlat

Bovenbak en onderlat



Bovenbak EOS 20 of 32 mm

- Koordrem bediening
- Handgreepbediening




Bovenbak EOS 20 of 32 mm

- Elektrische bediening 24V
- Kettingbediening
- PowerView® EOS




Bovenbak CHR 20 of 32 mm

- Literise® bediening
- SmartCord® bediening
- PowerView® CHR bediening




Onderlat 20 mm

- TruFit®
- Handgreepbediening/zijgeleid



Onderlat 32 mm

- Handgreep/ zijgeleiding



Onderlat 20 & 32 mm

- Literise® bediening
- Koordrem bediening
- PowerView® bediening
- SmartCord® bediening

Bediening


Alle producten, worden uitgevoerd conform de Child Safety richtlijn EN 13120. (Aan de binnenzijde geplaatste raambekleding prestatie-eisen inclusief veiligheid). Bij bestellingen de installatiehoogte opgeven.

Koordrem bediening

- 20 & 32 mm plooi breedte.
- Standaard bediening.
- Ingespannen (0 - 15°): altijd met spankoord.



Handgreep bediening

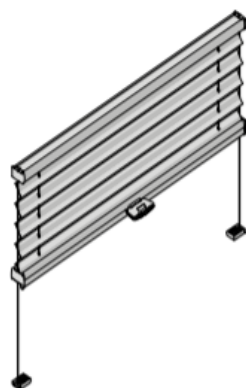

Indicatie pakkethoogte koordrem

Pakkethoogte overige bedieningsvormen

- Pakkethoogte is o.a. afhankelijk van de gekozen stofsoort (dikte) en type bovenbak (hoogte).
- Een overlap van Plissé stoffen is niet mogelijk.

Indicatie pakkethoogte koordrem

Producthoogte (in mm)	Pakkethoogte (mm)			
	Pakket klasse 1	Pakket klasse 2	Pakket klasse 3	Pakket klasse 4
500	35	39	44	51
1000	39	48	57	72
1500	43	56	69	92
2000	47	64	82	111
2500	51	72	94	129
3000	55	79	106	147


Pakkethoogte overige bedieningsvormen

- 20 & 32 mm handgreep + 10 mm
- 20 & 32 mm ketting + 20 mm
- 20 & 32 mm elektrisch / Serre PowerView® + 20 mm
- 20 & 32 mm LiteRise®, SmartCord® & PowerView® CHR + 20 mm
- 32 mm Top Down / Bottom Up tussenrail + 10 mm

PowerView® Automation


- 18V motor.
- Vrijhangend (0°).
- Aansturing met afstandbediening, tablet of smartphone.
- Mogelijk met brede CHR bovenbak of smalle EOS bovenbak.

PowerView® Shades EOS




- Bij PowerView® Shades EOS geen Top Down / Bottom Up modellen mogelijk.
- Met ingebouwde oplaadbare accupack mogelijk.
- Ook verkrijgbaar als ingespannen model.

LiteRise® bediening

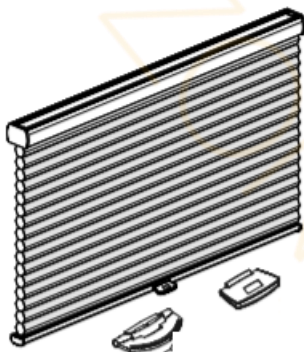

- 20 & 32 mm plooi breedte.
- Vrijhangend (0°).
- Handgreepmodel zonder bedieningskoorden.
- Alleen voor rechthoekige ramen.
- Onderlat kan d.m.v. een handgreep op elke gewenste hoogte geplaatst worden.
- Vanaf 1800 mm breed worden er twee handgrepen op de onderlat gemonteerd.

SmartCord® bediening

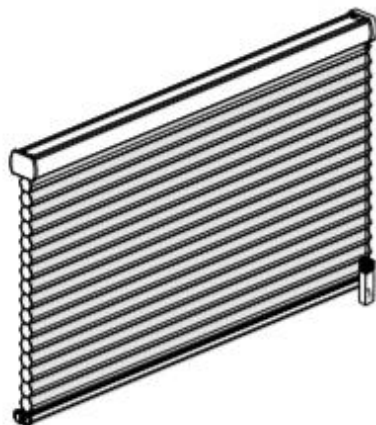

- 32 mm plooi breedte.
- Vrijhangend (0°).
- Zelf intrekkend bedieningskoord.


PowerView® Shades CHR

- Mogelijk in Top Down/Bottom Up uitvoering.
- Niet mogelijk als ingespannen model.


Opties

Top Down / Bottom Up (20 & 32 mm)

- Handgreep bediening (3202)
- Koordrem bediening (1201)
- LiteRise® bediening (1202)

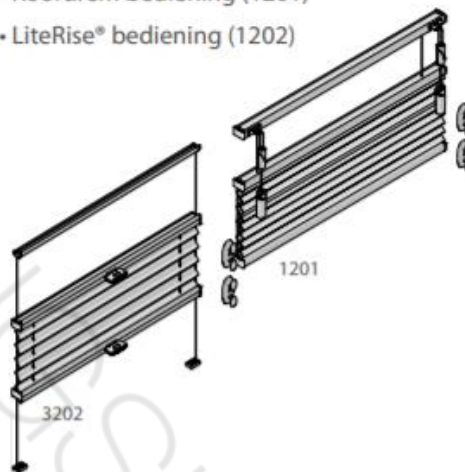


Top Down / Bottom Up 32 mm

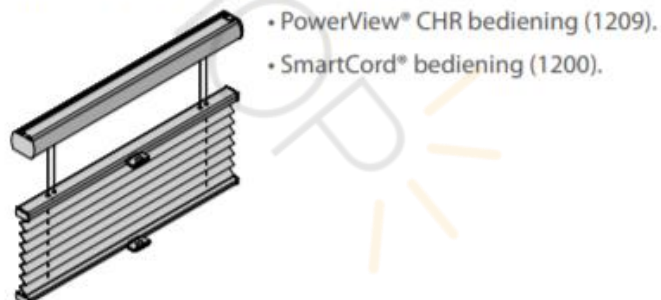


- PowerView® CHR bediening (1209).
- SmartCord® bediening (1200).

FrameFix™




- Ingespannen model voorgemonteerd in magnetisch frame.
- Verkrijgbaar als standaard, Top Down / Bottom Up en Combi model.
- Maximaal 1340 mm breed en 2300 mm hoog.
- Minimaal 330 mm breed en 330 mm hoog.
- Maximale oppervlakte: 2 m².
- Leverbaar in de profielkleuren CW-0155 / LG-0952 / MA-4459 / MG-7199 / BS-1858
- Alleen verkrijgbaar in 20 mm Plissé Shades.
- Opgegeven maatvoering is buitenste blijvende maat van het profiel. U dient zelf de gewenste reductie toe te passen.
- Zeer geschikt voor aluminium en kunststof draai-kiepramen.
- Opbouwhoogte is 14,5 mm.
- Minimale inbouwdiepte is 16 mm.
- Profielbreedte inclusief flens is 36 mm.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Eenvoudig te verwijderen.
- Altijd handgreepbediening.

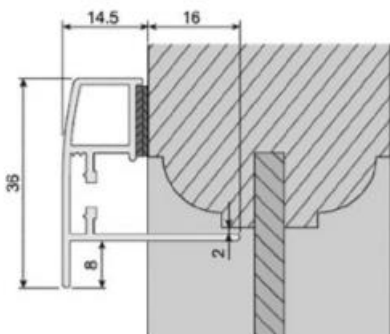

Metten van FrameFix™

Voor het opmeten van een FrameFix™ is een meethulp beschikbaar. Een FrameFix™ kan alleen als een blijvende maat opgegeven worden. De op te geven maten zijn van buiten kant frame tot buiten kant frame gemeten.


De magneetstrip moet in zijn geheel op een vlak deel van het kozijn geplakt kunnen worden.



Voor het inmeten type FrameFix is een meethulp beschikbaar. U heeft dit nodig om de juiste maat op te meten. U kunt een meethulp voor € 7,50 bestellen. U kunt uw gegevens naar info@zonweringshop.nl sturen, dan gaan wij voor u zorgen dat de meethulp toegestuurd wordt.

Meetinstructies voor erker met rechte hoeken

Heeft u een erker met een rechte hoek, dan kunt u onderstaande instructies aanhouden.

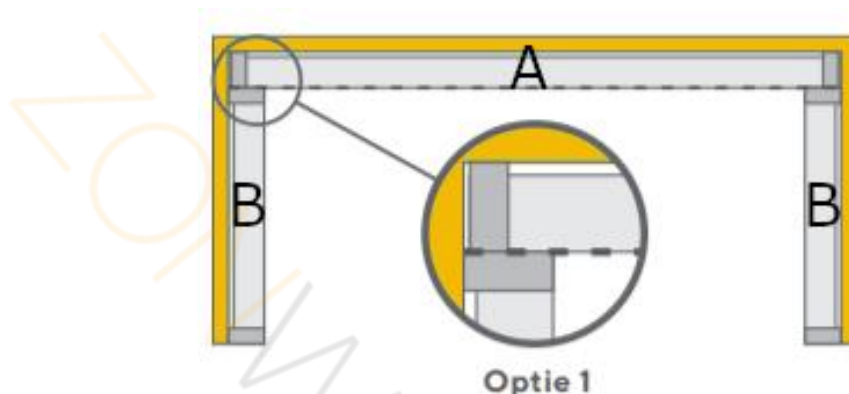

Optie 1 Duette/plissé over de gehele lengte voor het grote raam(A) en zijramen(B) aansluitend.

Dit is de meest voorkomende methode van een installatie in een erker. De Duette/plissé loopt over de gehele voorruit, bijna van hoek naar hoek, vervolgens worden de zijramen hierop aangesloten.


Om Duette/plissé aan de voorzijde(A) te meten

- Meet de strakke breedte maat op 3 plaatsen. Meet de hoogte op 3 plaatsen van raamzijde A en noteer de kleinste gemeten maat. Dit is de basismaat en gelijk productmaat van raamzijde A noteer de kleinste gemeten maat en haal hier 5mm reductie vanaf. Dit wordt de productmaat(blijvende maat).

Om Duette/plissé voor de zijramen(B) te meten

- Meet de strakke breedte maat op 3 plaatsen van raamzijde B en noteer de kleinste gemeten maat en haal hier 5mm reductie af en de afmeting van de bovenbak (onderstaand de maatvoering van de bovenbakken per bediening-soort)
- Meet de hoogte op 3 plaatsen van raamzijde B en noteer de kleinste gemeten maat en haal hier 5mm reductie af. Dit wordt de productmaat(blijvende maat).

Bovenbak

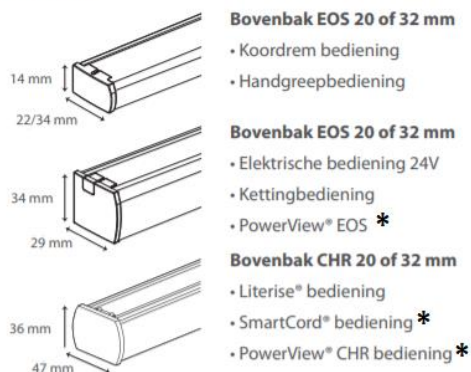


***niet mogelijk bij 20mm plissé**

Voorbeeld: Uw raam A is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog. Dan wordt de door u op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.

Raam B is op het smalste punt 660mm breed en op het laagste punt 1500mm hoog. Dan wordt de door u op te geven maat met bijvoorbeeld Literise bediening: 608mm breed en 1495mm hoog

Meetinstructies voor erker met rechte hoeken

Heeft u een erker met een rechte hoek, dan kunt u onderstaande instructies aanhouden.

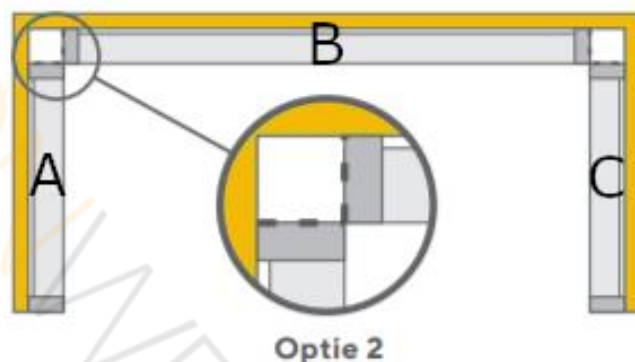


Optie 2 Duette/plissé zijn ingekort om in de hoeken(A-B-C) van de erker samen te komen, zonder overlapping. Dit wordt gedaan door een vierkante ruimte in de hoeken te laten.

Om Duette/plissé raamzijde A-B-C te meten

- Meet de strakke breedte maat op 3 plaatsen per raam. Bij raam A en C haalt u als reductie de diepte van de afmeting van de bovenbak af (afhankelijk van de bedieningsvorm hebben de bovenbakken een eigen afmeting). Bij raam B haalt u als reductie 2x de afmeting van de bovenbak eraf. Dit wordt de productmaat (blijvende maat). Alle 3 de producten worden op de dag besteld.
- Meet de hoogte op 3 plaatsen van raamzides A-B-C en noteer de kleinste gemeten maat en haal hier 5mm reductie af. Dit wordt de productmaat(blijvende maat).

Bovenbak

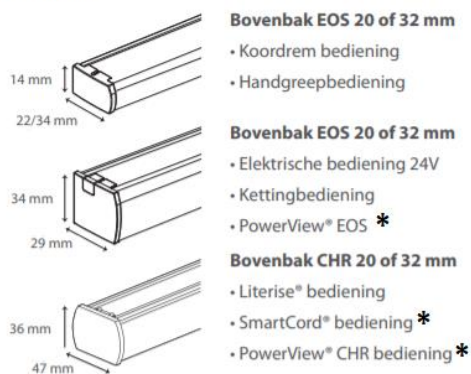

***niet mogelijk bij 20mm plissé**

Voorbeeld: Uw raam A en C is op het smalste punt 660 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog. Dan wordt de door u op te geven maat met bijvoorbeeld smartcord bediening : 613 mm breed en 1495 mm hoog. Raam B is op het smalste punt 1250mm breed en op het laagste punt 1500mm hoog. Dan wordt de door u op te geven maat met bijvoorbeeld Literise bediening: 1156mm breed en 1495mm hoog

Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

