


Meetinstructie Luxaflex Serre Plissé

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

“In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
 - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
 - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
 - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf.

Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook 5 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een vrij hangend product. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

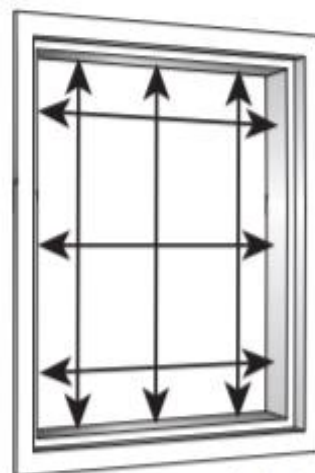

In de dag


Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.

U wilt een Luxaflex Duette/Plissé Shades bestellen.

Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.

“Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn

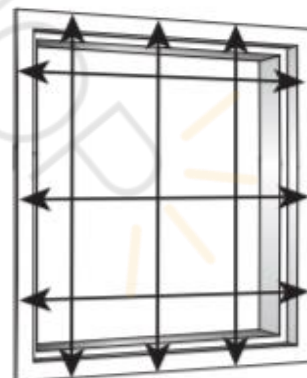

Op de dag


De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat)inclusief bovenbak en onderlat.

“METEN IS WETEN”

Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.

Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.

Bovenbak en onderlat

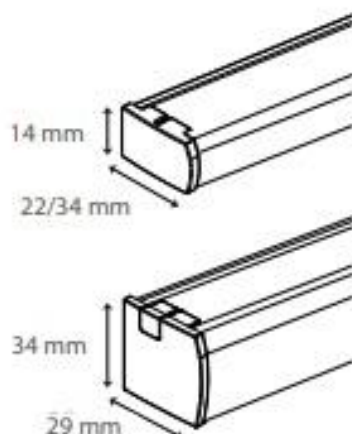

Bovenbak EOS 20 of 32 mm

- Handgreepbediening

Bovenbak EOS 20 of 32 mm

- Elektrische bediening 24V
- PowerView® EOS

Profielkleuren

- Er zijn in totaal 6 kleuren beschikbaar:
 - 0155 CW (Chi White) gelijkwaardig aan RAL 9010/16
 - 7178 BR (Brushed Silver) gelijkwaardig aan RAL 9006
 - 1858 BS (Black Satin) gelijkwaardig aan RAL 9005
 - 4459 MA (Magnolia) gelijkwaardig aan RAL 9001
 - 4950 BB (Bronze Brown) gelijkwaardig aan RAL 8019
 - 7199 MG (Metal Gray) gelijkwaardig aan RAL 9007

Pakkethoogte overige bedieningsvormen

- Pakkethoogte is o.a. afhankelijk van de gekozen stofsoort (dikte) en type bovenbak (hoogte). Zie het stoffenoverzicht (pagina P2).

Indicatie pakkethoogte koordrem

Producthoogte (in mm)	Pakkethoogte (mm)			
	Pakket klasse 1	Pakket klasse 2	Pakket klasse 3	Pakket klasse 4
500	35	39	44	51
1000	39	48	57	72
1500	43	56	69	92
2000	47	64	82	111
2500	51	72	94	129
3000	55	79	106	147

Pakkethoogte overige bedieningsvormen

- 20 & 32 mm handgreep + 10 mm
- 20 & 32 mm elektrisch / Serre PowerView® + 20 mm

Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

