


Meetinstructie Luxaflex Rolhor Super Nova

Bepaal eerst of het product "In de dag" of "Op de dag" komt te hangen.


"In de dag" = tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gemonteerd
 - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
 - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
 - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact.
Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm)
- Bij de fabriek wordt standaard 1 mm gereduceerd van deze maten. U hoeft hier zelf dus⁹ niets af te halen.

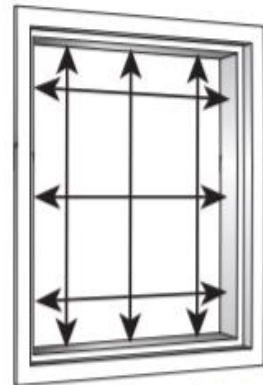

"Op de dag" = voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gemonteerd
- Meet in de dag de grootste breedte en hoogte in de dag (dagmaat)
- Tel hierbij voor de linkerzijde 28mm en rechterzijde 28mm bij in de breedte, totaal +56mm
- Tel hierbij voor de bovenzijde 50mm en onderzijde 12mm bij in de hoogte, totaal +62mm
- De maatvoering welke u opgeeft is inclusief de op de dag montageset.
- Het rolhor heeft per zijde een geleider van 28mm breed. De kozijnstijlen moeten dan ook minimaal 28 mm breed zijn om de geleider te monteren.
- De cassette heeft een hoogte van 50 mm, voor de onderzijde wordt een overlap van 12 mm gehanteerd. Let op dat hier voldoende ruimte voor is.

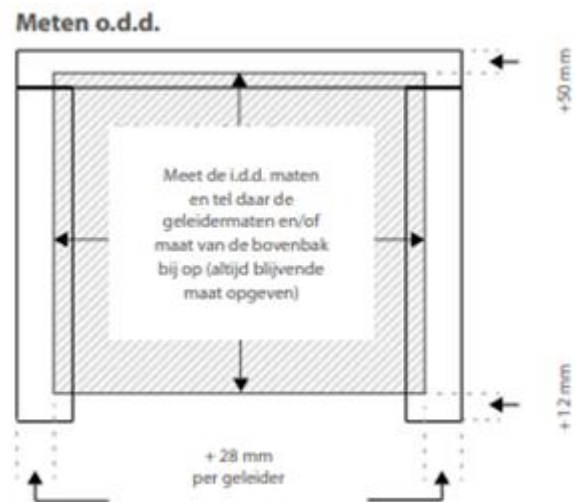

"METEN IS WETEN"

Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus.

Productomschrijving

Eigenschappen

- Montage opsteekprincipe: cassette wordt aan geleiders gemonteerd, geleiders worden op het kozijn bevestigd.
- Standaard montage (bij o.d.d.): cassette en geleiders worden separaat op het kozijn bevestigd.
- Volledige gaasopsluiting door RVS pen in de geleider.
- Softraise.
- Veerspanning na te stellen in gemonteerde toestand.
- Geleiderschroeven niet zichtbaar door afdeklijst.

Standaard profielkleuren


- Wit (RAL 9010)
- Crème (RAL 9001)
- Zwart mat (RAL 9005)
- Antraciet (RAL 7016)
- Zilver (RAL 9006)
- Overige RAL-kleuren (meerprijs)

Gaas


- Zwart (standaard)
- Grijs
- ClearView™ (meerprijs)
- Poll-tex® (meerprijs)
- Stripe (max. 1600 mm breed banen zijn altijd verticaal, meerprijs)

Type overzicht

Type 1: Montage op de dag

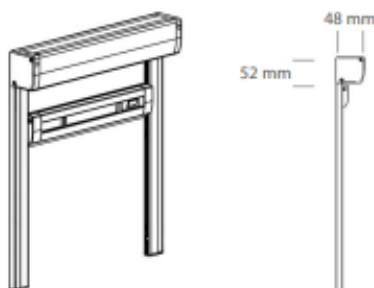

Type 2: Montage in de dag (buiten), bedieningsrail en cassette aan dezelfde zijde.

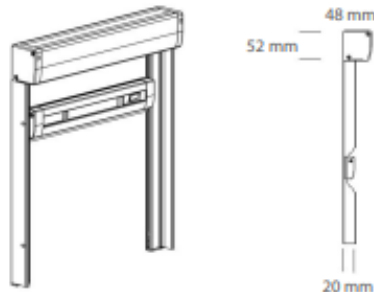

Type 3: Montage in de dag (binnen), bedieningsrail ten opzichte van de cassette gedraaid.



Het is mogelijk de hor met een geleider o.d.d. en een geleider i.d.d. te plaatsen:

Geleiders

- Schroeven in zijgeleiding niet zichtbaar door magnetische aluminium afdeklijst.

Maatvoering

	Breedte in mm		Hoogte in mm	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Rolhor Super Nova	405 tot 500		250	1200
	500 tot 735		250	1800
	735 tot 1650		250	2200

Optioneel 80 mm smaller leverbaar (zonder softraise veer)


Metten en monteren

Metten i.d.d.

Bij bestelling uitsluitend dagmaat opgeven.


Luxaflex® reduceert standaard 1 mm.

Metten o.d.d.

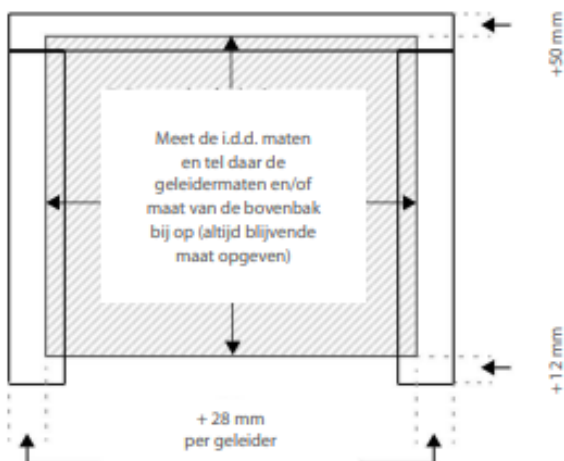

Bovenaanzicht zijgeleiders

o.d.d. en i.d.d. aluminium afdekprofiel met magneet.

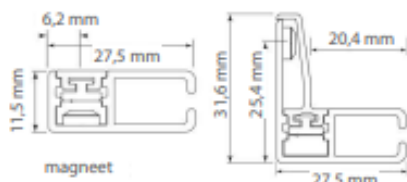

Bediening

Dubbelzijdige bediening

De bedieningsrail is aan de voor- en achterzijde voorzien van een sluiting welke aan de onderzijde in de geleiders vastklikt.

Deze kliksluiting zal onder alle weersomstandigheden de bedieningsrail op zijn plaats houden.

Let op: advies bij o.d.d. montage is om maximaal 17 mm bij de i.d.d. hoogte aan de onderzijde op te tellen om van binnen-, en buitenaf te kunnen bedienen.

Opties

Afwijkende RAL kleuren (meerprijs)

- Levertijd op aanvraag.
- Kunststof onderdelen worden standaard geleverd in de kleur zwart (RAL 9005).
- Afwijkende kleur kunststof altijd opgeven bij bestelling (wit, crème, lichtgrijs of antraciet).

Trekkoord aan de bedieningsrail

Toepasbaar bij hoog geplaatste horren.

Vanwege Child Safety maximale koordlengte 200 mm.

Tussenstop

Een tussenstop is mogelijk. Maat vanaf onderzijde geleider gemeten, dit opgeven bij de bestelling (meerprijs).

Hulpvensterbank (hoeklijn 17 x 12 mm)

- Kleur wit, zilver, antraciet en crème.
- Optioneel in RAL (meerprijs).

Aandachtspunten

- Naar binnen draaiende raamuitzetijzers vervangen door telescopische raamuitzetijzers bij binnenplaatsing.
- Uitbouw is niet mogelijk.