


Meetinstructie Style jaloezie 16-25mm

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

“In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
 - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
 - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
 - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf.

Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook 5 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een vrij hangend product. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

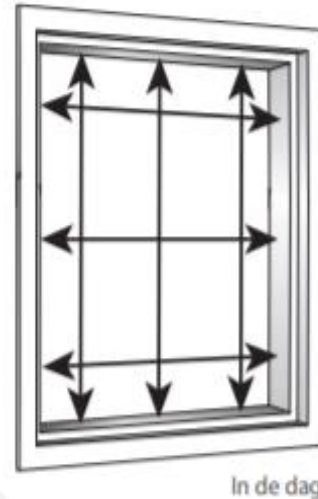

Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog. U wilt een Style jaloezie bestellen.

Dan wordt de op te geven maat: 1240 mm breed en 1495 mm hoog.

“Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn




De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat)inclusief bovenbak en onderlat. De opgegeven hoogte is de jaloezie in gesloten toestand.

“METEN IS WETEN”


Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.

Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.

Afmetingen bovenbak en onderlat

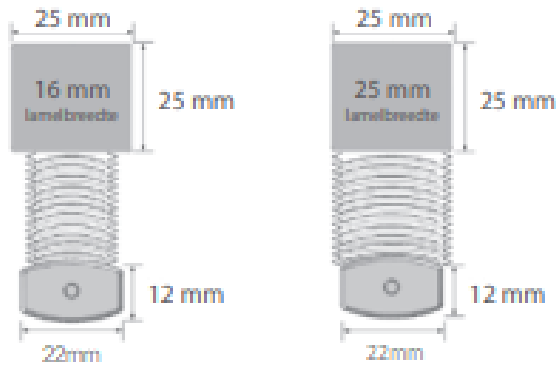

Optrekkoord met tuimelstang



• Standaard bediening voor 16 & 25 mm jaloezie.


Pakkethoogte

In onderstaande tabel vindt u een (indicatie) overzicht van de pakkethoogte per uitvoering als het product in zijn geheel is opgetrokken (de hoogte maten zijn incl. bovenbak en onderlat)

Pakkethoogte in cm	100	150	200	250	300
16 mm aluminium	8	10	12	14	n.v.t.
25 mm aluminium	7	8,5	10	11,5	13

- MegaView™ -



Door de speciale manier van tuimelen en stapelen van de lamellen ontstaat er een grotere opening tussen de lamellen. Hierdoor is er in open toestand evenveel zicht naar buiten als bij een 50 mm jaloezie. MegaView™ is beschikbaar in 25 mm Maximaal 4M2



Kabelzijgeleiding

In de 16, 25, 35, 50 en 70 mm kunt u kabelzijgeleiding bestellen, deze uitvoering biedt uitkomst bij de plaatsing op kantel-, draai/ kiep-ramen en deuren. De jaloezie wordt door twee zijgeleidingskabels op de juiste plaats gehouden.

U dient bij bestelling op te geven plaatsing "Op de Dag" of plaatsing "In de Dag". De maximale hellingshoek is 15 graden. (meerprijs)

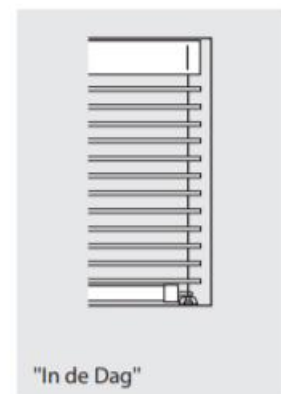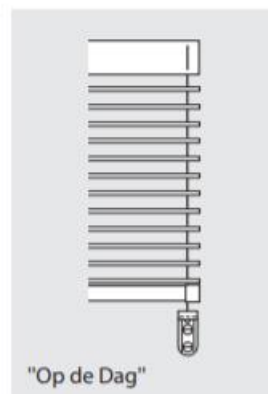

Aandachtspunten

- Indien meerdere jaloezieën direct naast elkaar hangen kan niet worden gegarandeerd dat de lamellen exact doorlopen. Dit wordt veroorzaakt doordat er enige rek in de ladderkoorden zit en/of door verschillende afmetingen
- Bij diverse kleuren kan er een afwijkend profielkleur (bovenbak en onderlat) geleverd worden, dit kunt u zien door op het blauwe i-tje te klikken, bij standaard profiel kleur ziet u of deze afwijkend is. Bij twijfel kunt u altijd navraag doen.

Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

