


Meetinstructie Luxaflex Plissé hordeur Allure

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.


“In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gemonteerd
 - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
 - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
 - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact.
Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm)

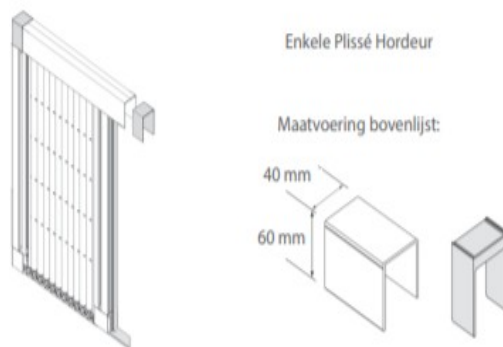

“Op de dag”= voor het kozijn


- Het product wordt op het kozijn gemonteerd
- Meet de grootste breedte en hoogte(dagmaat)
- Tel hierbij voor de linkerzijde 34mm en rechterzijde 34mm in de breedte, totaal +68mm
- Tel hierbij voor de bovenzijde 34mm en onderzijde 34mm bij in de hoogte, totaal +68mm



bij

“Op de dag drempelloos”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gemonteerd
- Meet de grootste breedte en hoogte(dagmaat)
- Tel hierbij voor de linkerzijde 34mm en rechterzijde 34mm bij in de breedte, totaal +68mm
- Tel hierbij voor de bovenzijde 34mm

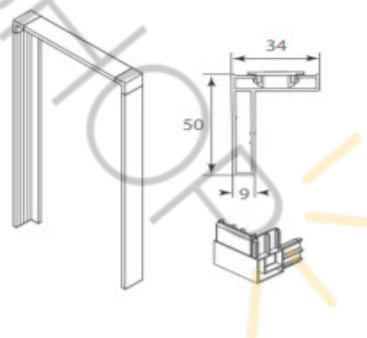

“METEN IS WETEN”

Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus.

Bij de Plissé Hordeur Allure wordt het bovenprofiel en de onderdorpel standaard geleverd op een breedte van 960, 1300, 1600 en 2000 mm. Montage i.d.d.
Indien o.d.d. montage gewenst is gebruik dan de o.d.d. montageset

Profielkleuren

Wit (RAL 9010), kunststof hoekstukken zwart.

Crème (RAL 9001), kunststof hoekstukken crème.

Zwart mat (RAL 9005), kunststof hoekstukken zwart.

Antraciet (RAL 7016), kunststof hoekstukken zwart.

Zilver (RAL 9006), kunststof hoekstukken zwart.

Gaas

Zwart (standaard).

Grijs (max 2600 mm hoog)

Bij een Plissé Hordeur Allure breder dan 1000 mm zal er bij een ingevouwen situatie een strookje gaas zichtbaar blijven.

De maatvoering welke u opgeeft is inclusief bovenprofiel

Hieronder kunt u de maatvoering zien.

Voorbeeld u heeft als hoogte maat 2230mm gemeten dan valt dit onder maatvoering J96 2211-2240, deurmaat exclusief bovenprofiel is dan 2197mm

Type	Maatvoering	Deurmaat
		Excl. bovenprofiel
AE 130x	1791-1820	1777
AD 130x	1821-1850	1807
AC 130x	1851-1880	1837
AB 130x	1881-1910	1867
AA 130x	1911-1940	1897
A 130 x	1941-1970	1927
B 96	1971-2000	1957
C 96	2001-2030	1987
D96	2031-2060	2017
E 96	2061-2090	2047
F 96	2091-2120	2077
G 96	2121-2150	2107
H 96	2151-2180	2137
I 96	2181-2210	2167
J 96	2211-2240	2197
K 96	2241-2270	2227
L 96	2271-2300	2257
M 96	2301-2330	2287
N 96	2331-2360	2317
O 96	2361-2390	2347
P 96	2391-2420	2377
Q 96	2421-2450	2407
R 96	2451-2480	2437
S 96	2481-2510	2467
T96	2511-2540	2497
U 96	2541-2570	2527
V 96	2571-2600	2557
VA 96	2601-2630	2587
VB 96	2631-2660	2617
VC 96	2661-2690	2647
VD 96	2691-2720	2677
VE 96	2721-2750	2707
VF 96	2751-2780	2737
VG 96	2781-2810	2767
VH 96	2811-2840	2797