


## Meetinstructie Luxaflex jaloezie 35/50/70

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

### “In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
  - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
  - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
  - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 10 mm vanaf.
- Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook 5 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een vrijhangend product. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

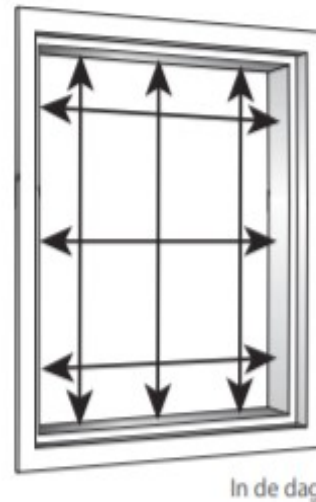

*Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.  
U wilt een Luxaflex jaloezie bestellen.*

*Dan wordt de op te geven maat: 1240 mm breed en 1495 mm hoog.*

### “Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn




De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat)inclusief bovenbak en onderlat.  
De opgegeven hoogte is de jaloezie in gesloten toestand.

### “METEN IS WETEN”

***Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.***

***Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.***

## Afmeting bovenbak en onderlat

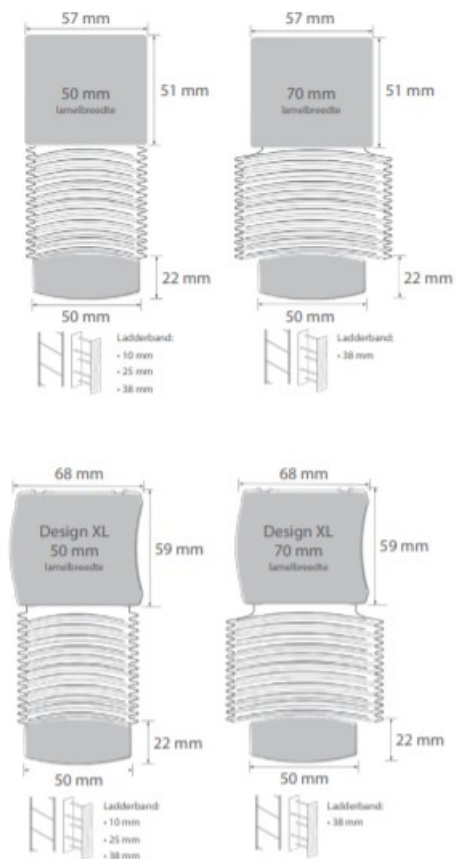

## Indicatie pakkethoogte

### Standaard bediening

### Maatvoering

### Indicatie pakkethoogte (in mm)

Hoogte product in mm	Ladderkoord 35 mm	Ladderkoord 50 mm	Ladderband 50 mm	Ladderkoord 70 mm	Ladderband 70 mm
1000	80	80	80	87	104
1500	90	101	130	96	121
2000	110	130	150	105	139
2500	130	150	170	114	156
3000	140	160	180	122	174
3500	160	180	200	131	191
4000	170	190	220	140	209

## Indicatie ladderkoord afstand

### 35 mm jaloezie

360	620	110	2	2
621	1000	150	2	2
1001	1700	150	3	3
1701	2400	150	4	4
2401	3100	150	5	4
3101	3800	150	6	4
3801	4000	150	7	4

### 50 mm jaloezie

450	620	110	2	2
621	1200	150	2	2
1201	2100	150	3	2
2101	3000	150	4	4
3001	3900	150	5	4
3901	4800	150	6	4
4801	5000	150	7	4

### 70 mm jaloezie

450	460	110	2	2
461	900	150	2	2
901	1500	150	3	3
1501	2200	200	4	4
2201	2800	200	5	4
2801	3400	200	6	4
3401	4000	200	7	4
4001	4600	200	8	4
4601	5000	200	9	4

## Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

# Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

